

15.225.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.225.1902 (Y.18.110/06D02)

Tanımı 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile viçç kullanarak duvar yapılması
(3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 77,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 343,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 47,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 709,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 210,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 354,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 109,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 62,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 66,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 54,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 98,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 81,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 574,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 128,61 | 0,00 | 0,00 |

15.225.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

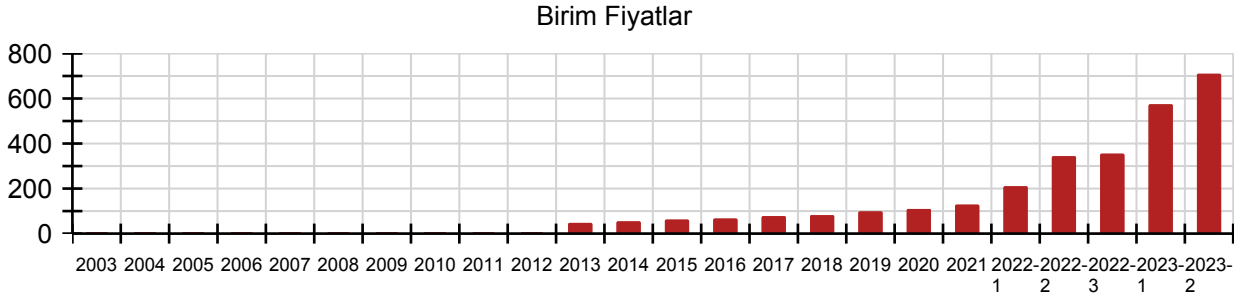

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.2743 | 04.749/06D02 | 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı | m ² | 1,030000 |
| | | Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$ | | |
| 10.130.2743 | 04.749/06D02 | 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı | m ² | 0,051500 |
| 19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,026000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,520000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,260000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.