

## 15.225.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.225.1902 (Y.18.110/06D02)

**Tanımı** 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması  
(3,50 N/mm<sup>2</sup> ve 500 kg/m<sup>3</sup>)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	343,64	0,00	0,00
2022-3	354,94	0,00	0,00
2022-1	210,18	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	54,20	0,00	0,00
2013	47,53	0,00	0,00
2015	62,19	0,00	0,00
2016	66,80	0,00	0,00
2021	128,61	0,00	0,00
2017	77,55	0,00	0,00
2020	109,44	0,00	0,00
2019	98,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	81,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	709,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	574,20	0,00	0,00

## 15.225.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

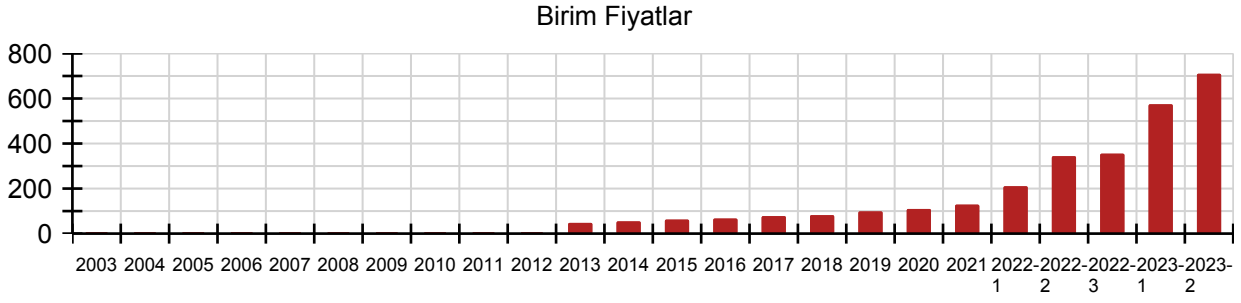

### Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.225.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2743	04.749/06D02	12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m <sup>2</sup>	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515$ m <sup>2</sup>		
10.130.2743	04.749/06D02	12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m <sup>2</sup>	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,026000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,520000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,260000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.