

## 15.225.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>15.225.2006</b> (Y.18.110/06E06)
<b>Tanımı</b>	22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm <sup>2</sup> ve 600 kg/m <sup>3</sup> )
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	392,06	0,00	0,00
2022-2	669,29	0,00	0,00
2022-3	683,55	0,00	0,00
2013	84,98	0,00	0,00
2017	141,65	0,00	0,00
2014	96,11	0,00	0,00
2023-2	1367,81	0,00	0,00
2015	111,81	0,00	0,00
2021	240,26	0,00	0,00
2018	152,39	0,00	0,00
2016	120,54	0,00	0,00
2019	184,35	0,00	0,00
2020	204,88	0,00	0,00
2023-1	1125,85	0,00	0,00

## 15.225.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

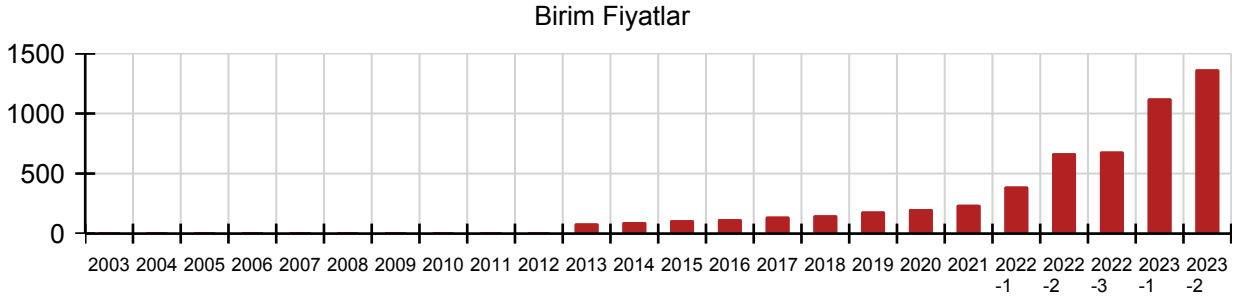

### Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.225.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2767	04.749/06E06	22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m <sup>2</sup>	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515$ m <sup>2</sup>		
10.130.2767	04.749/06E06	22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m <sup>2</sup>	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,032000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,660000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,330000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.