# 55.118.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **55.118.1005** |
| Tanımı | 35 cm iç çapında |
| Birimi | m |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 989.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 747.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 454.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 294.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 191.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 146.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 146.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 96.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 79.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.118.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

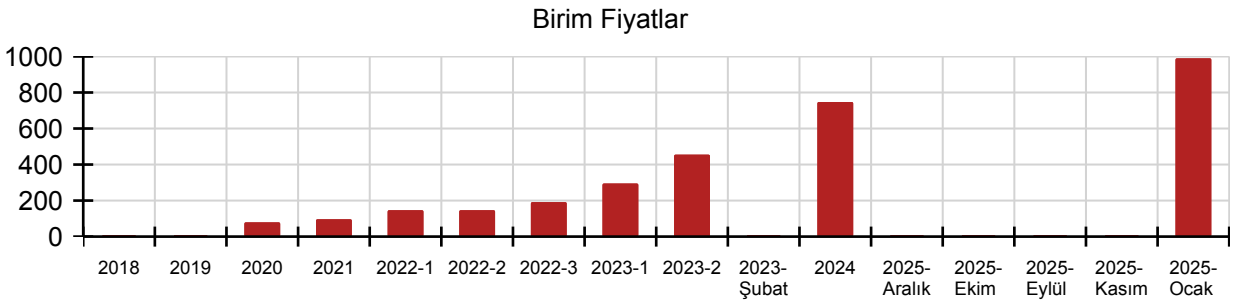


## Yapım Şartları

TARİF: 1 ve 2 No.lu cetvellerdeki malzeme ve özellikler ile beton boruların yapımı için gerekli olan, 400 dozlu beton yapılması ve kalıplara dökülerek vibratörle sıkıştırılması, boruların işyerine taşınması, yüklenip boşaltılması, mecra boyunca sıralanması ve yerlerine konup ek yerlerinde 600 kg çimento dozajlı sıva harcı ile 3 cm kalınlık ve 15 cm genişlikte bileziklerin yapılması ve sulanması inşaatın tamamlanmasından sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması, su sızdıran büz ve bileziklerin yenilenmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı dâhil, çimento, kum nakliyesi ve çimento bedeli hariç, projesine göre döşenmiş boru uzunluğu üzerinden beher metretül mecranın fiyatı.
NOT:
1- “Beton borulardan döşenmiş mecra ” ile “Beton borularla drenaj yapılması” fiyatlarında madeni kalıpların montajı ve bağlanması, beton imali ve kalıplara doldurulması, sıkıştırılması iç ve dış kalıpların sökülmesi, büzlerin konma yerlerinde istifi, sulanması ve muhafazası, korunma yerleri, tesis masraflarıyla beraber madeni kalıp masrafları ve vibratör ve her türlü tesisat ve teçhizatın ve her türlü masrafların temin ve tedariki nazarı dikkate alınmış olup, bunlar için ayrıca bir bedel verilmez.
2- İç çapı 80 cm den büyük beton ve betonarme borular, beton veya betonarme inşaat telakki olunur ve mütenazır poz fiyatlarıyla ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.118.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Büz (zayiatiyle kârsız) | | |
| 55.108.1025 | | Ø 35 cm iç çapında beton büz yapılması, Cidar kalınlığı 5.00 cm | m | 1.050000 |
| 55.110.1141 | | 500 kg çimento dozlu harç yapılması | m³ | 0.008000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Büzlerin yerleştirilmesi ve eklerin yapılması: | | |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0.450000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.450000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.320000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.