

15.230.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.230.1302 (Y.18.110/23C02)

Tanımı 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	423,81	0,00	0,00
2019	69,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	58,94	0,00	0,00
2017	61,79	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	135,81	0,00	0,00
2023-1	337,79	0,00	0,00
2013	55,04	0,00	0,00
2022-2	214,03	0,00	0,00
2022-3	223,90	0,00	0,00
2014	55,70	0,00	0,00
2020	75,88	0,00	0,00
2021	84,64	0,00	0,00
2016	61,06	0,00	0,00
2018	63,28	0,00	0,00

15.230.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

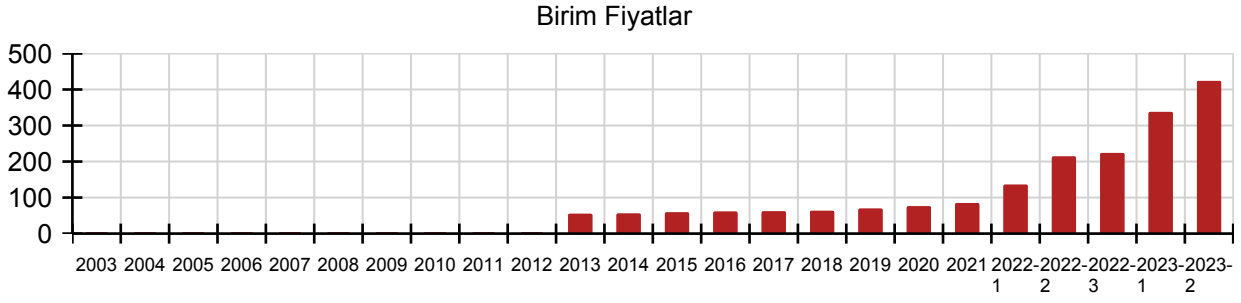

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2952	04.749/23C02	13,5 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	0,610000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,310000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,620000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.