

15.230.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.230.1303	(Y.18.110/23C03)
Tanımı	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	60,89	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	68,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	149,45	0,00	0,00
2018	69,74	0,00	0,00
2016	67,39	0,00	0,00
2014	61,59	0,00	0,00
2015	65,13	0,00	0,00
2021	93,10	0,00	0,00
2022-2	235,58	0,00	0,00
2022-3	246,09	0,00	0,00
2019	76,81	0,00	0,00
2020	83,49	0,00	0,00
2023-1	374,40	0,00	0,00
2023-2	467,99	0,00	0,00

15.230.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

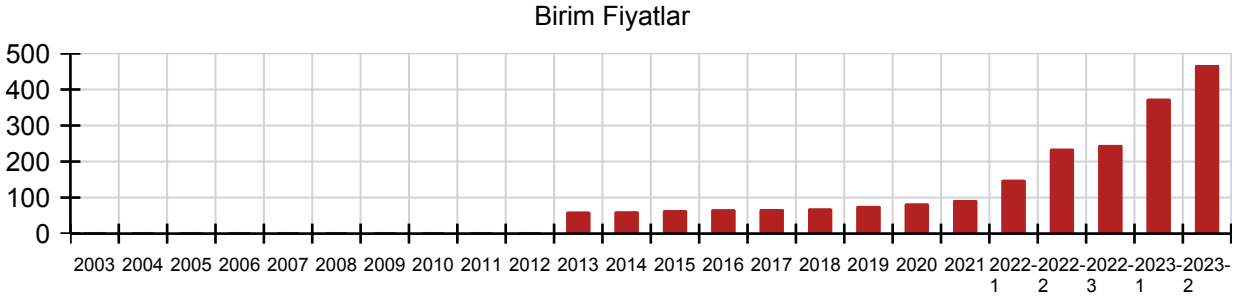

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2953	04.749/23C03	15 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	0,680000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,330000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,660000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.