

15.230.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.230.1304	(Y.18.110/23C04)
Tanımı	19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	76,19	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	83,91	0,00	0,00
2014	76,98	0,00	0,00
2018	86,55	0,00	0,00
2021	114,11	0,00	0,00
2015	81,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	84,78	0,00	0,00
2022-2	298,04	0,00	0,00
2022-3	309,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	183,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	467,05	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	95,58	0,00	0,00
2020	102,59	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	582,20	0,00	0,00

15.230.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

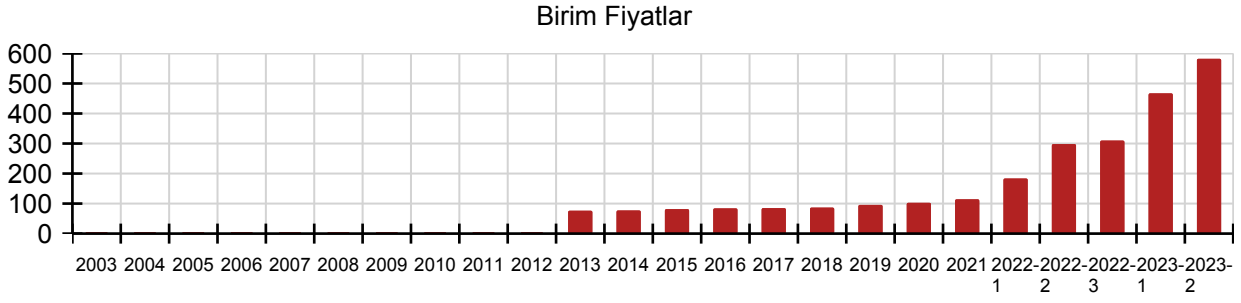

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2954	04.749/23C04	19 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m ²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	0,860000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,370000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,740000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.