

15.275.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.275.1102 (Y.27.501/02)

Tanımı 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	78,80	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	84,46	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	107,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	253,14	0,00	0,00
2019	36,23	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	24,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	51,23	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	28,48	0,00	0,00
2023-1	165,24	0,00	0,00
2020	42,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	23,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	18,70	0,00	0,00

15.275.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

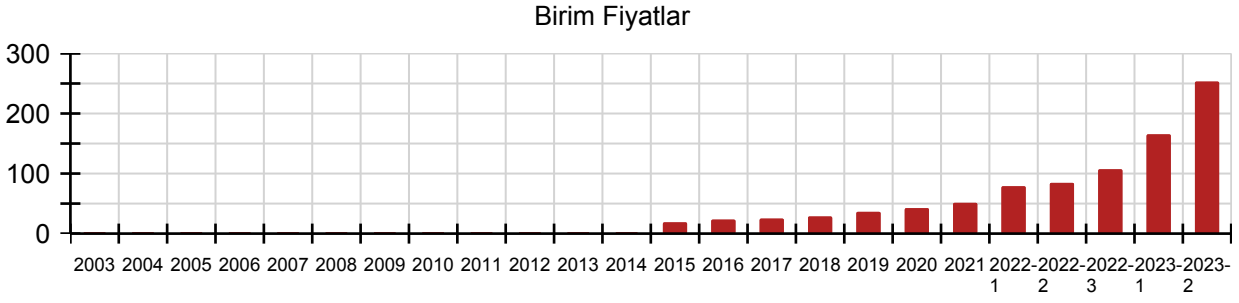

Yapım Şartları

1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Sivanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

15.275.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2422	10.043/A1(Y)	0.170 m ³ /200 kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,023000
19.100.2421	10.042/A1(Y)	0.100 m ³ /250 kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,900000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.