

15.275.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.275.1107

Tanımı 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 29,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 35,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 54,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 114,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 58,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 73,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 173,55 | 0,00 | 0,00 |

15.275.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

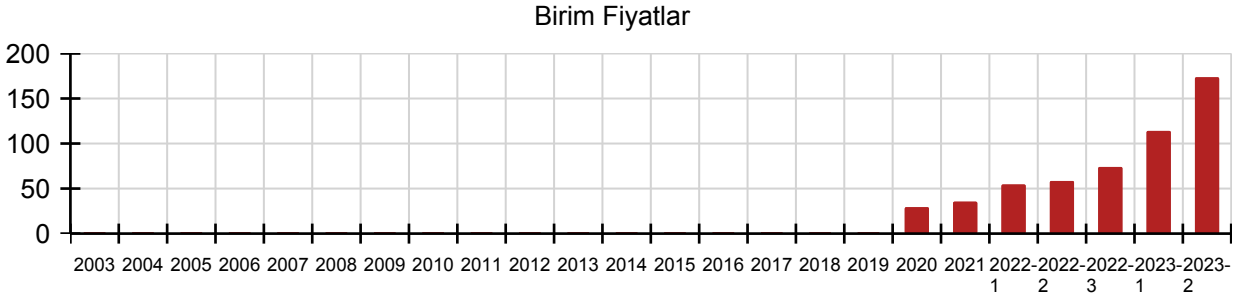

Yapım Şartları

1 m³ diřli kuma 200 kg imento ve 0,128 ton torbalı snmř kire katılarak hazırlanan harla ortalama 2 cm kalınlıđında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yzeyinin temizlenmesi, her trl malzeme ve zayıatı, iřilik, alıřma sehpaları inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, yklenici genel giderleri krı dhil, 1 m² fiyatı:

l: Sıvanan btn yzeyler projesi zerinden hesaplanır.

15.275.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 19.100.2422 | 10.043/A1(Y) | 0.170 m ³ /200 kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması(sönmüş kireç torbalı) | m ³ | 0,023000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1012 | 01.012 | Sıvacı ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1044 | 01.212 | Sıvacı usta yardımcısı | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.