

15.275.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.275.1107

Tanımı 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	35,46	0,00	0,00
2022-2	58,43	0,00	0,00
2022-3	73,99	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	54,53	0,00	0,00
2023-2	173,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	114,01	0,00	0,00
2020	29,31	0,00	0,00

15.275.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

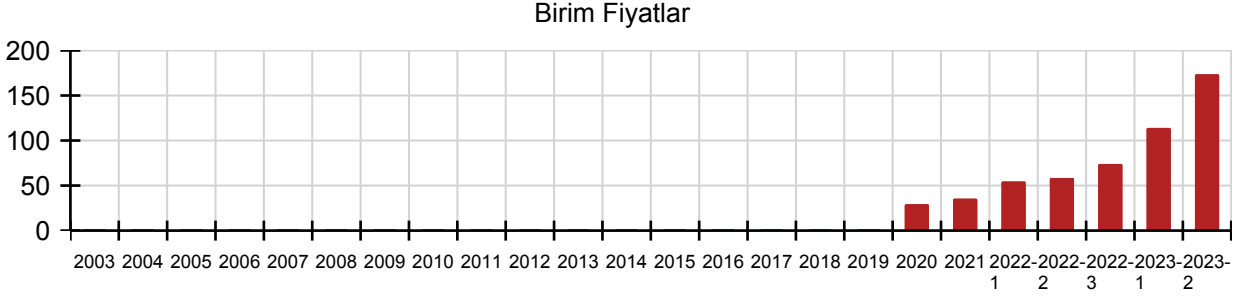

Yapım Şartları

1 m³ diřli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

15.275.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2422	10.043/A1(Y)	0.170 m ³ /200 kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,023000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.