

## 15.270.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.270.1203

**Tanımı** Bina temellerinde geosentetik kil örtüler ile su yalıtımı yapılması (Alt Tabaka 100 gr/m<sup>2</sup> PP Örgülü Geotekstil, Üst Tabaka 200 gr/m<sup>2</sup> PP Örgüsüz Geotekstil, Toplam Ağırlık 6500 gr/m<sup>2</sup>)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 51,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 55,81        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 76,06        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 41,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 28,30        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 109,38       | 0,00          | 0,00            |

## 15.270.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

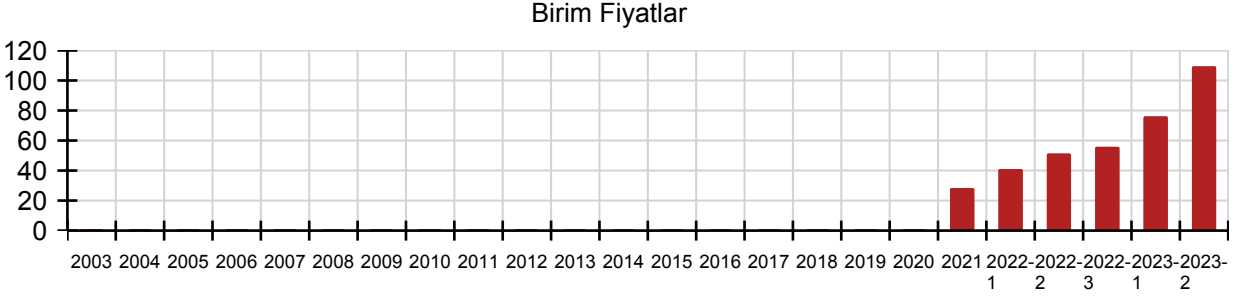

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin oynak, kırık, çatlak vb. malzemelerden arındırılması, temizlenmesi, alt tabaka 100 gr/m<sup>2</sup> PP örgülü geotekstil, üst tabaka 200 gr/m<sup>2</sup> PP örgüsüz geotekstil, toplam ağırlığı 6500 gr/m<sup>2</sup> geosentetik kil örtünün ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek serilmesi, beton çivisi ya da zımva vb. sabitleme elemanları ile zemine sabitlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.270.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme   |                |          |
| 10.450.5153 |                 | Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 6500 gr/m <sup>2</sup> , Alt Tabaka 100 gr/m <sup>2</sup> PP Örgülü Geotekstil, Üst Tabaka 200 gr/m <sup>2</sup> PP Örgüsüz Getotekstil | m <sup>2</sup> | 1,100000 |
|             |                 | (Malzeme ve zaiyatı, çivi vb. sabitleme elemanı karşılığı)  |                |          |
|             |                 | İşçilik   |                |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası  | Saat           | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,200000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.