

15.285.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.285.1002 (Y.27.562/011)

Tanımı Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 3 cm kalınlıkta sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	53,76	0,00	0,00
2014	41,74	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	137,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	75,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	158,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	39,20	0,00	0,00
2023-2	355,14	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	178,28	0,00	0,00
2023-1	253,98	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	89,76	0,00	0,00
2015	45,85	0,00	0,00
2016	51,98	0,00	0,00
2019	68,34	0,00	0,00
2018	60,66	0,00	0,00

15.285.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

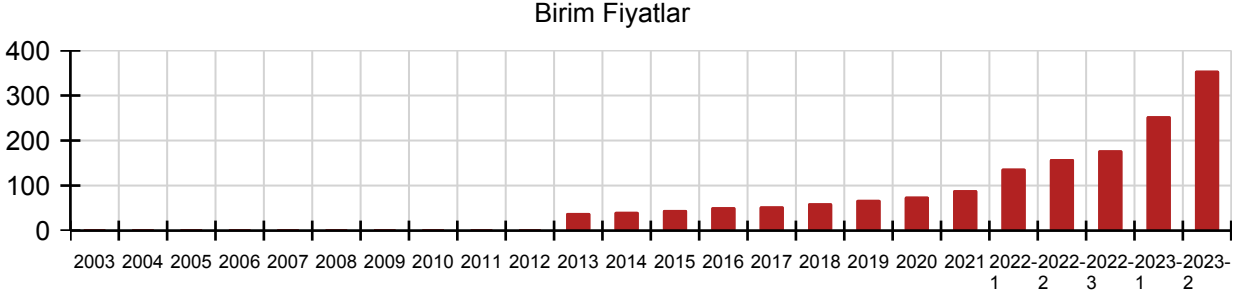

Yapım Şartları

Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve masterlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 3 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.285.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
19.100.1100	03.635	Sıva Makinasının 1 Saatlik ücreti	Saat	0,120000
10.330.3201	04.486/001	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) (Zaiyatıyla)	m ³	0,033000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,030000
		İşçilik :		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.