

15.285.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.285.1003 (Y.27.562/012)

Tanımı Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	67,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	448,10	0,00	0,00
2014	54,04	0,00	0,00
2022-1	175,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	69,21	0,00	0,00
2015	59,33	0,00	0,00
2021	114,55	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	322,81	0,00	0,00
2020	96,43	0,00	0,00
2019	87,54	0,00	0,00
2022-2	204,01	0,00	0,00
2022-3	227,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	78,06	0,00	0,00
2013	50,80	0,00	0,00

15.285.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

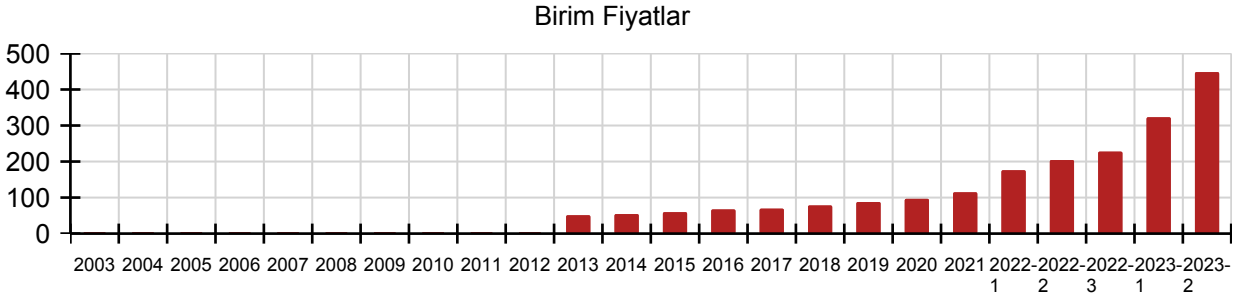

Yapım Şartları

Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve masterlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 4 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.285.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
19.100.1100	03.635	Sıva Makinasının 1 Saatlik ücreti	Saat	0,160000
10.330.3201	04.486/001	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) (Zaiyatıyla)	m ³	0,044000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,040000
		İşçilik :		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.