55.210.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.210.1010**
Tanımı	Seri halinde imalata mahsus beton ve betonarme betonu kalıbı
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	204,14	0,00	0,00
2024	150,25	0,00	0,00
2023-2	99,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	73,24	0,00	0,00
2022-3	54,75	0,00	0,00
2022-2	38,80	0,00	0,00
2022-1	38,80	0,00	0,00
2021	23,69	0,00	0,00
2020	19,74	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

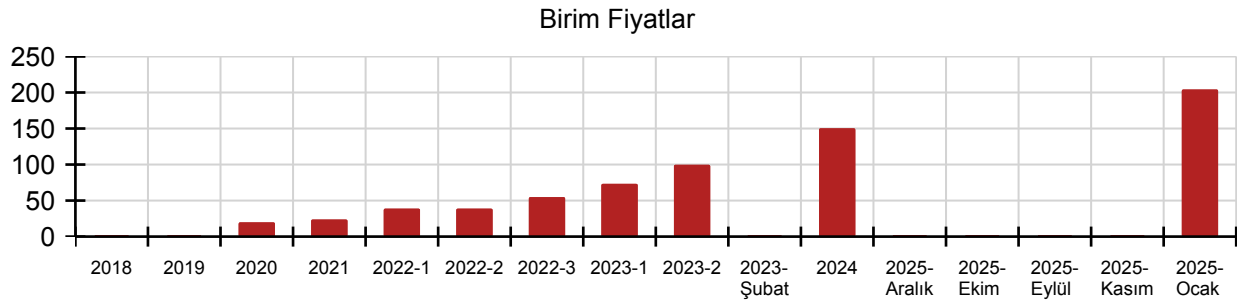

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak Poz 55.210.1150 ve 55.210.2240'de belirtilen şartlar altında seri halinde yapılan ve kalıp iskelesi yapılmasına lüzum olmayan beton ve betonarme betonu imalâtında (palplanş, kazı, beton blok, yol bordürleri, kapaklar, merdiven basamakları, beton babalar, aynı tipten münferit veya mütemadi hatıllar, lentolar, döşemelerle birleşmeyen ara hatıllar, münferit veya mütemadi sömellerin iç ve dış yarı kalıpları, kapak yuvaları kalıpları, kalıp yapılması mecburi olan hallerde büz temeli kalıpları ve bunlara benzer seri imalata mahsus her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren düz ve eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı. m2
ÖLÇÜ: Tatbikat projelerindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,030/10=		
		Kadron 0,200/10=		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,005000
		Bağlantı malzemesi blonlama karşılığı çivi:		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
		Makina yağı (kullanılmış)		
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,100000
		İşçilik:		
		Yapılması rendelenmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Kurulama, yağlama, sökülme, temizlenme karşılığı:		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Not:		
		1- Birim fiyat yapılırken 2.sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır		
		2- Düz işçi saatına inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltması dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.