# 55.210.5100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **55.210.5100** |
| Tanımı | Köprülerde 3-7 m açıklık için kalıp iskelesi |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 215,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 159,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 104,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 74,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 55,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 39,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 39,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 24,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.210.5100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

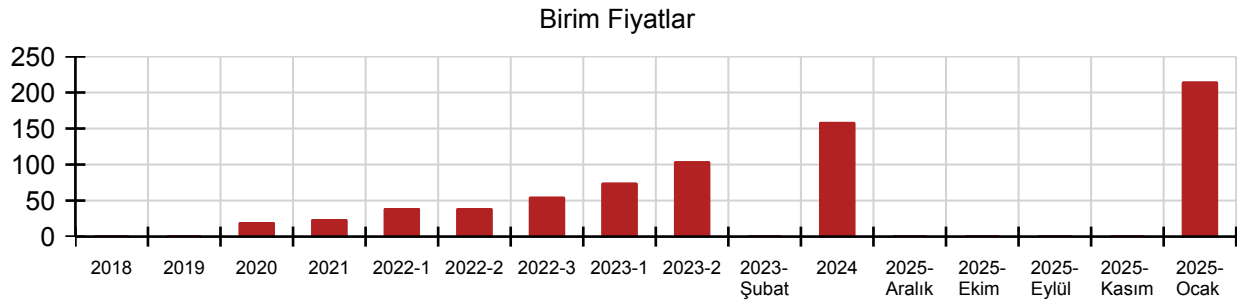


## Yapım Şartları

TARİF: Serbest açıklığı 3.00 m'den 7.00 m'ye kadar (3 m hariç, 7 m dâhil) olan köprülerde döşeme, kiriş, kemer gibi yapı aksamının kalıplarını taşımak üzere yapılan iskelenin imali için her türlü işçilik, malzeme, masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, iskele yapılan mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.210.5100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0,004600 |
| | | Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı: | | |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,150000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması: | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,320000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,120000 |
| | | Sökülmesi: | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| | | Not: | | |
| | | Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.