55.210.5300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.210.5300**
Tanımı	Köprülerde 7-15 m açıklık için kalıp iskelesi
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	510,31	0,00	0,00
2024	375,44	0,00	0,00
2023-2	250,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	184,01	0,00	0,00
2022-3	138,79	0,00	0,00
2022-2	97,84	0,00	0,00
2022-1	97,84	0,00	0,00
2021	59,45	0,00	0,00
2020	49,54	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.5300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

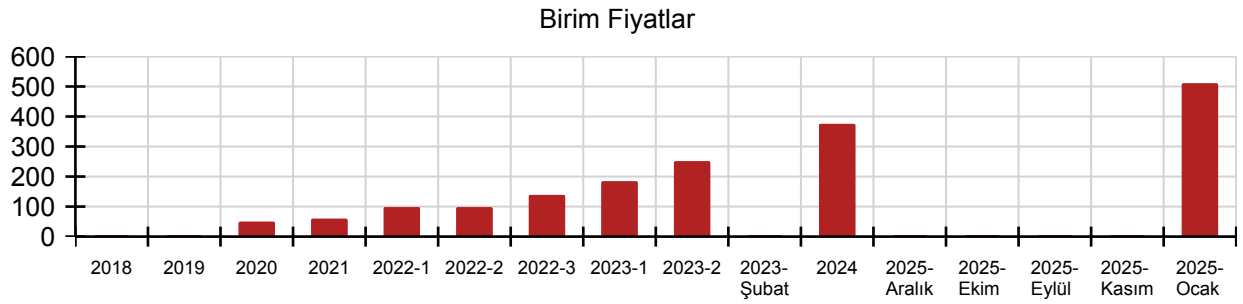

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.210.5100'deki şartlar altında serbest açıklığı 7 metreden 15 metreye kadar (7 m hariç, 15 metre dâhil) olan köprülerde yapılan iskele mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. M3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.5300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,013400
		Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,770000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,210000
		Sökülmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,210000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,140000
		Not:		
		Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.