55.210.6500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.210.6500**
Tanımı	Binalarda iş iskelesi
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	145,64	0,00	0,00
2024	109,44	0,00	0,00
2023-2	67,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	44,66	0,00	0,00
2022-3	30,11	0,00	0,00
2022-2	22,64	0,00	0,00
2022-1	22,64	0,00	0,00
2021	14,56	0,00	0,00
2020	11,99	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.6500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

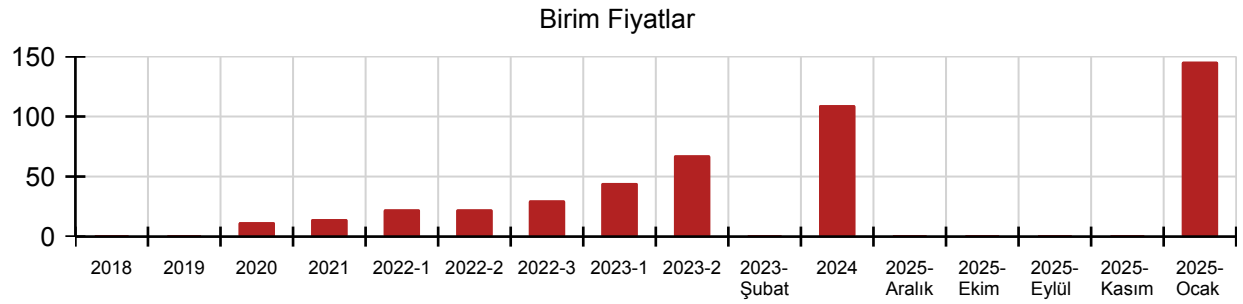

Yapım Şartları

TARİF: Binalarda dış sıva kaplamaları için kurulan iskeleye gerekli kerestenin satın alınması, yüklenmesi, taşınması, istifi ve her yükseklikte iskele kurulması, kuşak ve destek konması, emniyet tertibatının alınması ve iş bitince iskelenin sökülmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil iskelenin dayandığı yüzey ile saçak altı seviyesi farkı yükseklik olarak; bina dış yüzünün zemin kattaki inkişaf tulü genişlik olarak elde edilen yüzeyin beher metrekare fiyatı. m2

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.6500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,000750
		Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması-sökülmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,225000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,075000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.