

## 35.730.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.730.1203 (923-1183)

**Tanımı** H: 3.500 mm, [Basamak genişliği 1.000 mm, 9.000 kişi/saat taşıma kapasiteli.], Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 428000,00    | 51240,00      | 25620,00        |
| 2022-2 | 677316,00    | 51240,00      | 25620,00        |
| 2022-3 | 685100,00    | 58930,00      | 29465,00        |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 91580,00     | 15840,00      | 7920,00         |
| 2016   | 124300,00    | 18220,00      | 9110,00         |
| 2014   | 90930,00     | 14430,00      | 7215,00         |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 151700,00    | 19590,00      | 9795,00         |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 194200,00    | 27610,00      | 13805,00        |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 947400,00    | 70720,00      | 35360,00        |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1387800,00   | 99010,00      | 49505,00        |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 267700,00    | 39410,00      | 19705,00        |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 161200,00    | 22440,00      | 11220,00        |
| 2020   | 210700,00    | 32420,00      | 16210,00        |
| 2013   | 90927,00     | 14430,00      | 7215,00         |

## 35.730.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

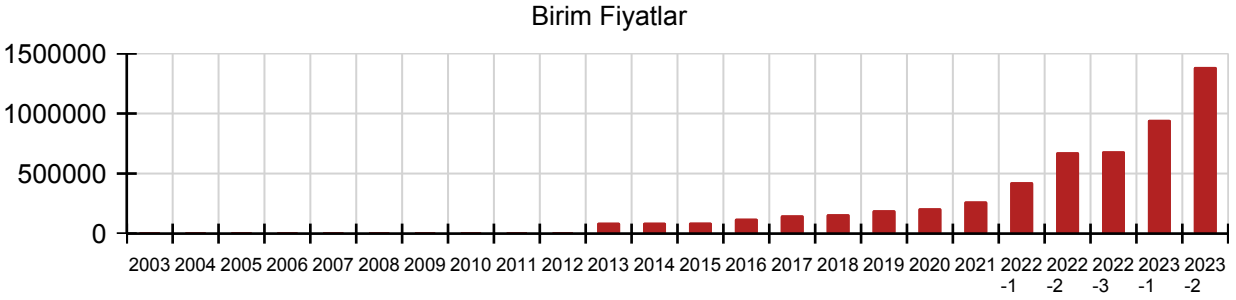

### Yapım Şartları

Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için):

Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş cam olan ve kumanda sisteminin elektronik mikro işlemci kontrollü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeden oluşan, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonun alt kısmı astar boyalı 2 mm DKP sacı kaplı her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dâhildir. Yan yüzeyler bedeli fiyata dâhil değildir. Yan yüzeyler için 35.730.1750 ve 35.730.1760 no'lu pozlar kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.730.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.