

15.360.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.360.1004 (Y.23.242/08)

Tanımı PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2,31	0,00	0,00
2017	2,84	0,00	0,00
2019	4,00	0,00	0,00
2018	3,25	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	2,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	5,46	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	10,49	0,00	0,00
2022-3	11,61	0,00	0,00
2023-1	15,78	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	4,43	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	8,98	0,00	0,00
2023-2	21,00	0,00	0,00

15.360.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

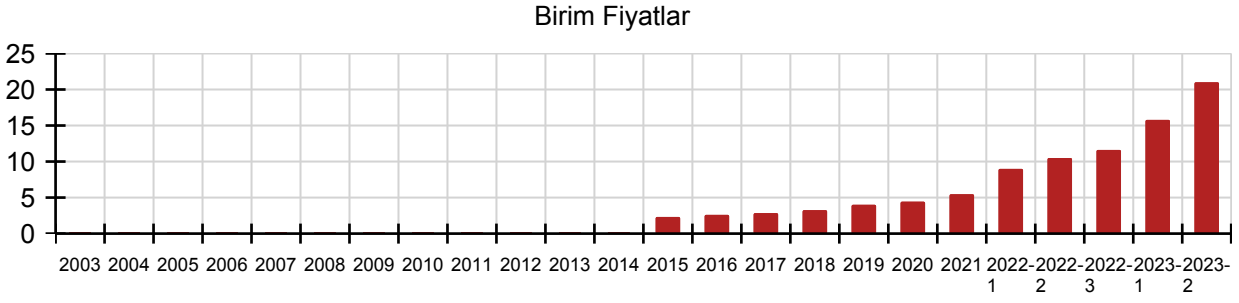

Yapım Şartları

Her türlü kapı ve pencere lentoları, balkon ve cumba altları gibi suyun sisteme zarar verebileceđi yerlere PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) masterına uygun şekilde yerleřtirilmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düřey taşıma, iřçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

15.360.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.2408	04.274/4A08	PVC Damlalıklı Köşe Profilleri (Fileli)	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik:		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.