56.550.1315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.550.1315**
Tanımı	Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 12 1/4" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	12955,40	0,00	0,00
2022-2	7886,73	0,00	0,00
2022-1	7886,73	0,00	0,00
2021	4620,00	0,00	0,00
2020	4072,42	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

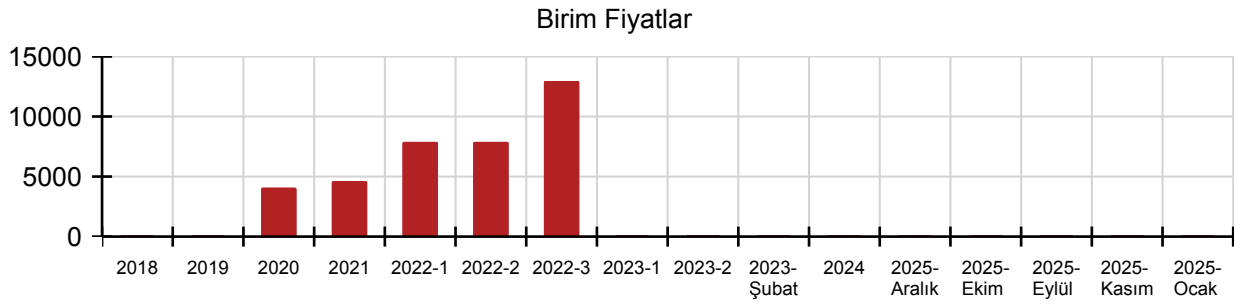

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 12 1\4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	9,000000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	6,000000
10.120.1246	04.249/2	Matkap (12.1/4 inc)	Adet	0,040000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,076000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.