

15.365.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.365.1702 (Y.25.117/1)

Tanımı PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	6,61	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	6,94	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	32,60	0,00	0,00
2022-2	27,23	0,00	0,00
2022-3	27,68	0,00	0,00
2022-1	21,46	0,00	0,00
2020	10,13	0,00	0,00
2015	6,23	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	8,03	0,00	0,00
2019	9,94	0,00	0,00
2021	13,41	0,00	0,00
2023-2	43,23	0,00	0,00

15.365.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

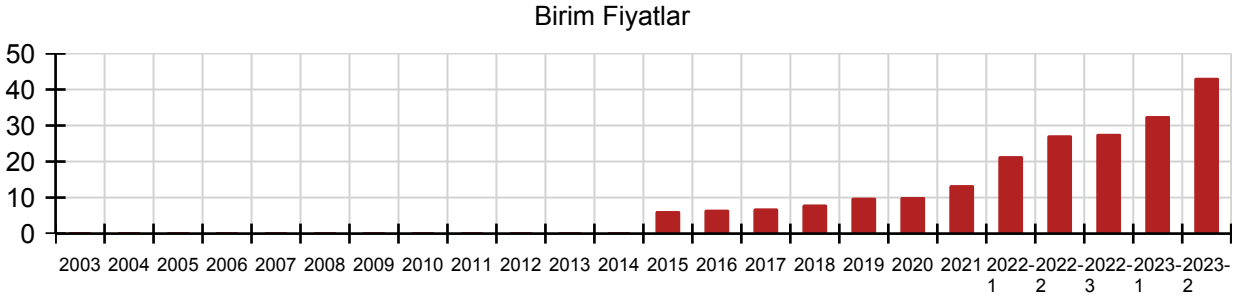

Yapım Şartları

Proje ve detaylarına göre; idarece beğenilecek örneđine uygun kendinden dönüřlü kepli süpürgeliđin montajının yapılacađı yerin toz, kir, çapak gibi yapıřmayı engelleyici kalıntılardan arındırılması, toplam 0,05 kg sarfiyatla süpürgeliđin yapıřacađı yüzeye ve süpürgelik arka tarafına yapıřtırıcının sürülmesi, yeterli bekleme süresi geçtikten sonra süpürgeliđin yerine projede belirtilen yüksekliđe uygun olacak şekilde tespit edilmesi, sıkıřtırılması için her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür.

15.365.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.6052	04.443/C2B	PVC esaslı kendinden dönüştü kepli süpürgelik, PVC esaslı yer döşemesi kimyasalları ve aksesuarları	m	1,100000
10.240.6058	04.443/C9A	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	kg	0,050000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.