56.550.1455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.550.1455**
Tanımı	Su Sondaj Kuyu İnkişafı (Geliştirme)
Birimi	saat
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2290,03	0,00	0,00
2024	1838,07	0,00	0,00
2023-2	1204,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	960,33	0,00	0,00
2022-3	775,94	0,00	0,00
2022-2	421,53	0,00	0,00
2022-1	421,53	0,00	0,00
2021	233,22	0,00	0,00
2020	210,54	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

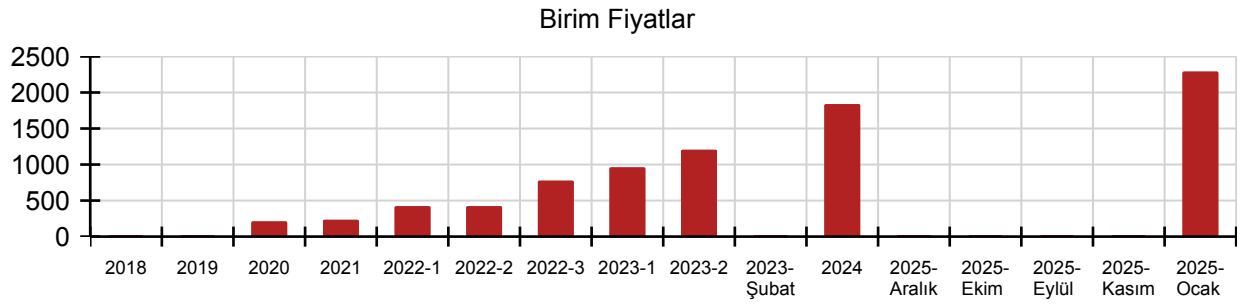

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak kuyu inşasının tamamlanmasının ardından kuyunun uygun şekilde kapalı ve açık yöntemlerle enaz 350 PSI ve 900 cfm kompresörle ve mekanik sistemlerle geliştirilmesi, geliştirme başlangıç ve sonundaki seviyelerle verimlerin dikkatli bir şekilde ölçülerek kaydedilmesi ve geliştirme işlemlerinin çakıl derecelenmesi sağlanıncaya ve kuyudan berrak su gelinceye kadar devam ettirilmesi işidir (TL/saat).
ÖLÇÜ: Her bir kuyuda yapılan inkişaf işlerinin bir saatlik çalışılması olarak kabul edilir. .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	0,042000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
19.100.1025	03.517/1(Y)	Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP)	Saat	1,000000
51.540.1005		Vinç (Kamyone monte edilmiş)	Saat	0,083000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	0,042000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.