

15.410.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.410.1703 (Y.26.020/072A)

Tanımı 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	158,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	249,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	432,08	0,00	0,00
2022-2	494,45	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	1373,99	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	122,61	0,00	0,00
2016	147,09	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	589,24	0,00	0,00
2023-1	902,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	179,11	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	212,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	294,48	0,00	0,00

15.410.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

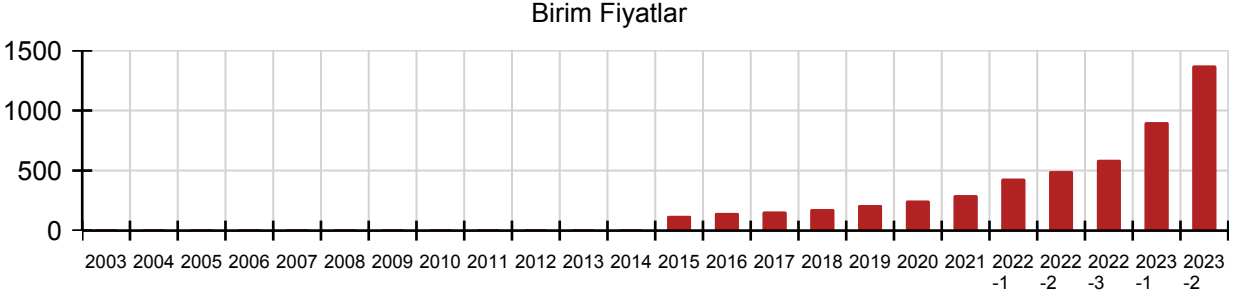

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine honlu veya cilalı mermer levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.410.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.1701	04.416/C001	Renkli Mermer, RENKLI MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	1,050000
		Zayiatıyla		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025000
19.100.2418	10.022(Y)	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,800000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,150000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	4,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.