

15.420.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.420.1002 (Y.26.020/311A)

Tanımı 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	131,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	115,61	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	403,61	0,00	0,00
2022-1	344,83	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	1102,44	0,00	0,00
2020	201,75	0,00	0,00
2022-3	477,10	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	731,28	0,00	0,00
2019	182,60	0,00	0,00
2018	149,26	0,00	0,00
2021	236,68	0,00	0,00

15.420.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

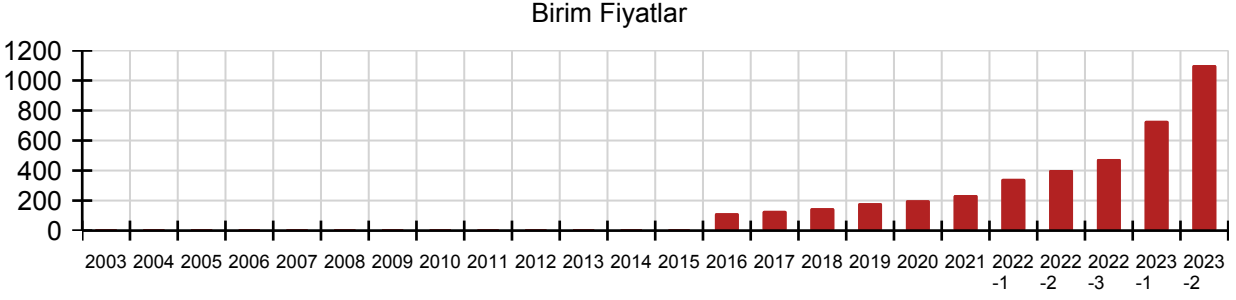

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cmxserbest boy ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.420.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.2668	04.425/2B08	30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 4 cm kalınlığında (Zaiyatıyla)	m ²	1,050000
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,040000
19.100.2417	10.021(Y)	600 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,001000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Mucartalama Yapılması		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası Yerine Konulması	Saat	1,500000
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.