

15.420.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.420.1201	(Y.26.020/345)
Tanımı	3 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	86,48	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	117,78	0,00	0,00
2021	209,68	0,00	0,00
2019	162,16	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	305,29	0,00	0,00
2022-2	357,53	0,00	0,00
2022-3	422,38	0,00	0,00
2023-1	646,89	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	133,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	965,98	0,00	0,00
2020	179,08	0,00	0,00
2016	103,38	0,00	0,00

15.420.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

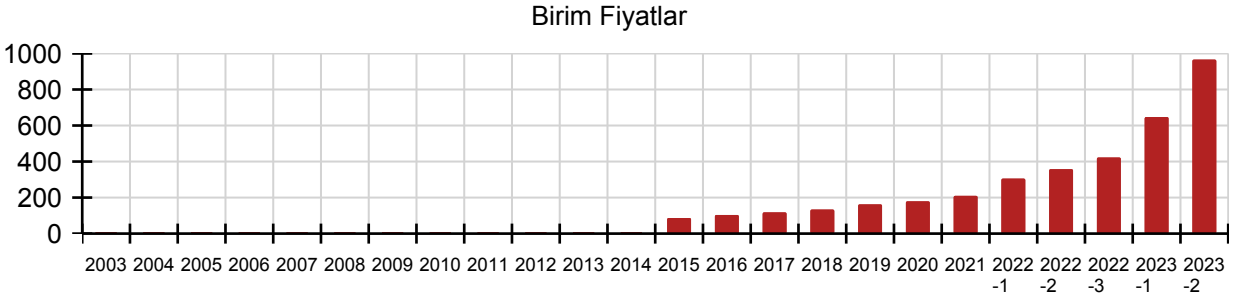

Yapım Şartları

Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, duvar yüzünün ıslatılması üzerine ortalama 3,5 cm kalınlıkta 400 kg dozlu, çimento dozlu bir tabaka yapılması, yekpare olacak şekilde 3 cm kalınlığında andezit plaklarla söve yapılması, köşe birleşim yerlerinin çimento şerbeti ile doldurulması, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıfatı iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Söve yapılan bütün yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.

15.420.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.240.2648	04.425/2A08	30 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 3 cm kalınlığında	m ²	1,100000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,035000
19.100.2418	10.022(Y)	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik :		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.