

15.430.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.430.1501 (Y.26.015/271)

Tanımı Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpušta yapılması (her türlü yüzey işlemleri)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 251,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 647,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 700,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1061,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1533,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 296,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 182,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 162,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 337,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 206,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 151,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 537,68 | 0,00 | 0,00 |

15.430.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

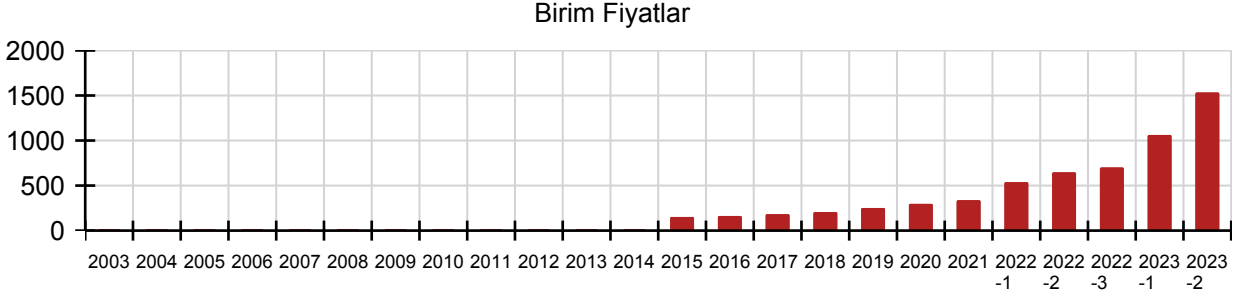

Yapım Şartları

Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zayıfatı, iş yerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.

15.430.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.240.5341 | 04.409/271 | Mermer agregalı (U) denizlik, parapet veya harpušta (Zaiyatıyla) | m ² | 1,050000 |
| 19.100.2410 | 10.009/1(Y) | Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması | m ³ | 0,040000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) | kg | 0,500000 |
| 10.300.1601 | 04.508 | Arap sabunu (TS 54) | kg | 0,100000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1005 | 01.005 | Mermer kaplama ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.