

15.445.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.445.1003 (Y.26.800/03)

Tanımı Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzsiz - patlatma yüzeyli) ile derzsiz duvar ve cephe kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	119,76	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	135,14	0,00	0,00
2021	198,10	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	680,38	0,00	0,00
2020	176,66	0,00	0,00
2019	159,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	513,80	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	267,91	0,00	0,00
2022-2	329,54	0,00	0,00
2022-3	344,73	0,00	0,00
2016	128,14	0,00	0,00
2018	150,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

15.445.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

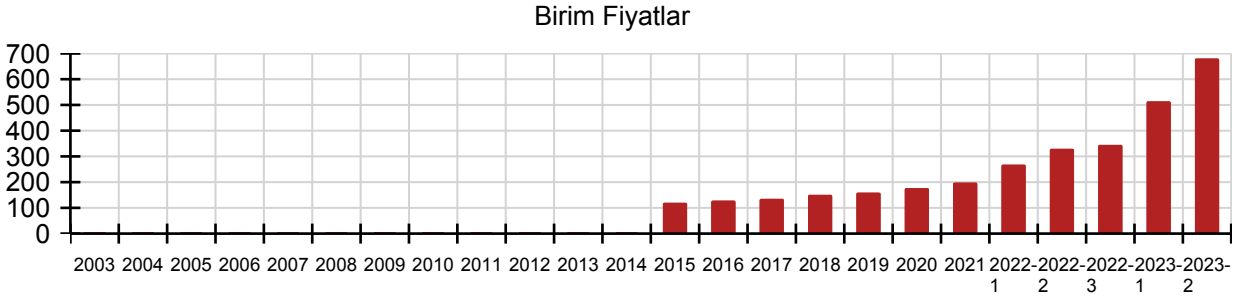

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliđi azaltılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaiklerin (derzsiz - patlatma yüzeyli) masterına uygun olarak döşenmesi, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesi üzerinden kaplama yapılan alan ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.445.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.8003	04.726/03	Doğaltaş mozaikler (Derzsiz-Patlatma Yüzeyle)	m ²	1,030000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	5,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,002000
		İşçilik:		
10.100.1003	01.003	Fayans kaplama ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.