

15.500.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 15.500.1004 |
| Tanımı | Eđri merdiven kúpeřtesi yapılması ve yerine konulması |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 640,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 344,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 818,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 463,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 505,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15.500.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

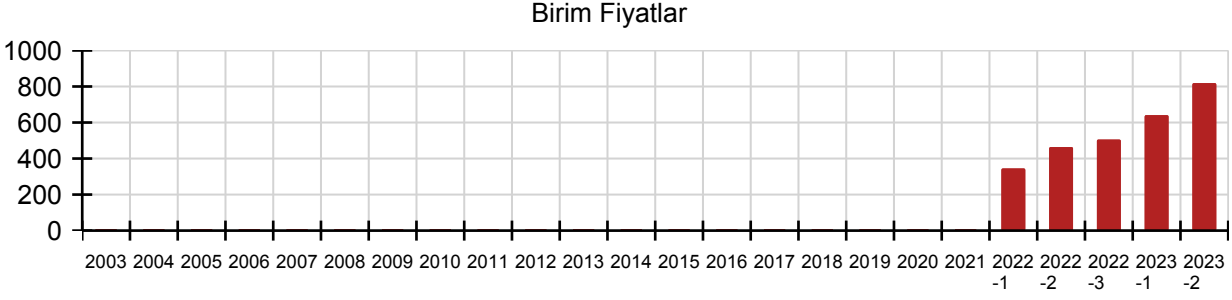

Yapım Şartları

Projesine göre, profilli kayın, karaađaç, diřbudak, kestane ve benzeri sert ađaçtan, eğri merdiven küpeřtesi yapılması, alt korkuluk kısmına iyice tespit edilmesi, ek yerlerinin kırlangıç kuyruđu ekiyle birleřtirilmesi, duvara tespit edilen yerlere bilezik konulması, cilalanması, bu iřler için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, araç, gereç, iřçilik , iř yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Eğri kısmın bařladıđı ek yerinden itibaren küpeřte ekseninin uzunluđu ölçülür.

15.500.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.4509 | 04.158 | Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) | m ³ | 0,040000 |
| | | Zayiatıyla | | |
| 10.130.4509 | 04.158 | Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) | m ³ | 0,002000 |
| | | Bağlantı malzemeleri karşılığı; malzeme tutarının %5'i: | | |
| 15.540.1014 | | Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | m ² | 0,170000 |
| 19.100.1091 | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Saat | 0,070000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 1,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,700000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.