

15.505.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.505.1001 (Y.21.311/01)

Tanımı Ahşaptan lambri yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2020	345,96	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	148,84	0,00	0,00
2017	208,03	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	681,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	963,19	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	415,55	0,00	0,00
2018	244,90	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	298,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	849,05	0,00	0,00
2023-1	1309,41	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	193,59	0,00	0,00
2023-2	1818,81	0,00	0,00
2015	163,16	0,00	0,00

15.505.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

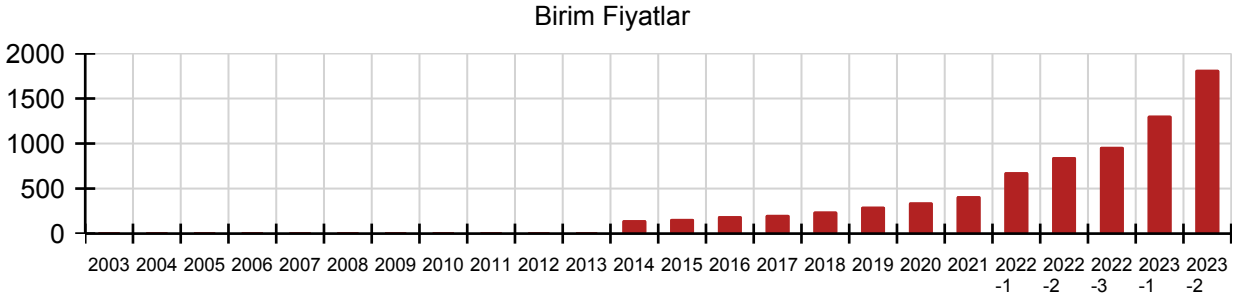

Yapım Şartları

Projesine göre, belirlenen aralıkla duvara konulacak takozlara düşey doğrultuda 30 cm ara ile 6x2,5 cm'lik çam latalardan meydana getirilen ve duvara teşkil edilecek ızgara üzerine, çam kerestesinden çatkılı ve bir tarafına 6 mm'lik kontraplak presli, üstte pervaz çıtalı, süpürgelik ve kornişli lambri yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Süpürgelik de dâhil olarak alttan korniş üstüne kadar olan kısmın düşey düzlemdeki izdüşümü alanı ölçülür.

15.505.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,015000
10.130.4509	04.158	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,032000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,005300
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,150000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,150000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,140000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,350000
		İşçilik:		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.