

15.470.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.470.1009 (Y.28.645/C01)

Tanımı PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	40,90	0,00	0,00
2022-2	548,31	0,00	0,00
2022-3	560,79	0,00	0,00
2023-1	700,38	0,00	0,00
2018	73,34	0,00	0,00
2015	49,25	0,00	0,00
2014	43,36	0,00	0,00
2016	55,84	0,00	0,00
2020	115,14	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	98,58	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	719,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	304,68	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	139,99	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	60,83	0,00	0,00

15.470.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

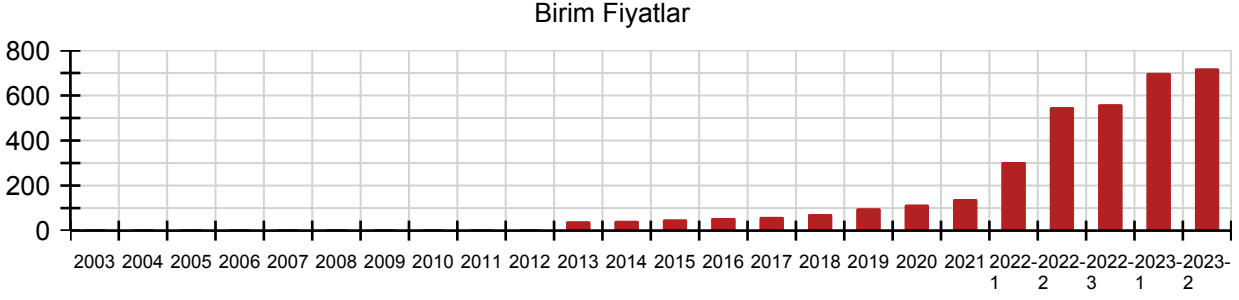

Yapım Şartları

3+3 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

15.470.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.380.9981	04.649/01A	Camlama takozu	Adet	12,000000
10.380.1511	04.645/02A	3+3 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 12 mm ara boşluk çıtalı	m ²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik :		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.