

15.470.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.470.1206 (Y.28.645/A26)

Tanımı Ahşap doğramaya çita ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	76,93	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	86,65	0,00	0,00
2018	111,56	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	64,53	0,00	0,00
2014	68,28	0,00	0,00
2020	175,91	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	96,59	0,00	0,00
2019	152,15	0,00	0,00
2021	204,61	0,00	0,00
2022-2	792,70	0,00	0,00
2022-3	806,95	0,00	0,00
2022-1	434,38	0,00	0,00
2023-2	1034,20	0,00	0,00
2023-1	993,10	0,00	0,00

15.470.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

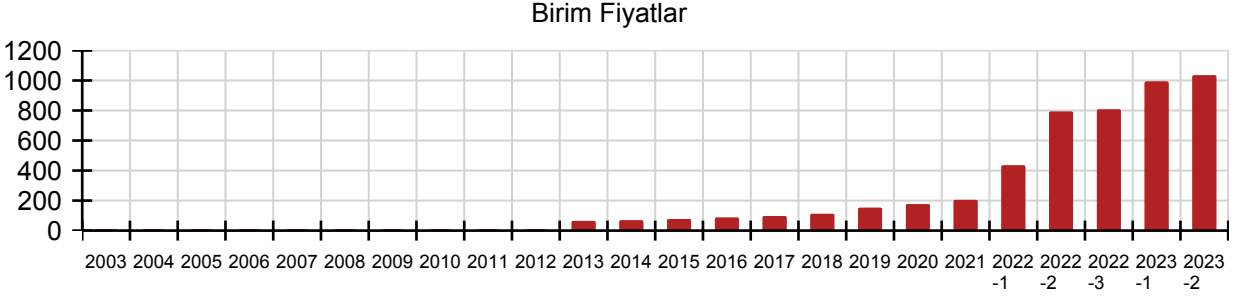

Yapım Şartları

4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çıtanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Not: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.470.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.380.9981	04.649/01A	Camlama takozu	Adet	12,000000
10.380.1551	04.645/06A	4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (ilk camı ısı kontrol kaplamalı)	m ²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.420.1151	04.301	Prinç ağaç vidası küçük (TS 431)	Adet	16,000000
10.380.9983	04.649/01C	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Adet	0,800000
		İşçilik :		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşımaya, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.