52.170.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.170.1001**
Tanımı	Ahşaptan yapılan seri kalıp
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	348,09	0,00	0,00
2024	258,39	0,00	0,00
2023-2	169,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	119,36	0,00	0,00
2022-3	87,46	0,00	0,00
2022-2	62,53	0,00	0,00
2022-1	62,53	0,00	0,00
2021	38,58	0,00	0,00
2020	32,08	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

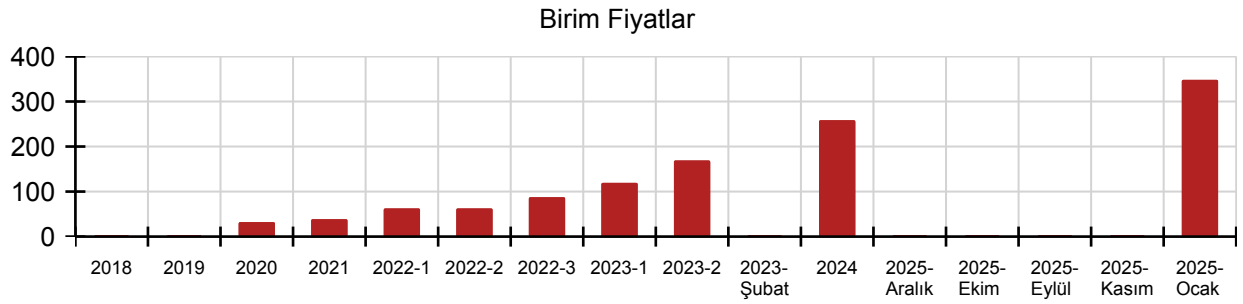

Yapım Şartları

TARİF: Seri halinde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton, betonarme, münferit yapım işlerinde (plaklar, palplanşlar, kazıklar, tahkimat blokları, babalar, bordürler, her türlü lentolar, merdiven basamakları ve benzeri işler için) ağaçtan iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış kalıpların yapılması, kurulması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleriyle yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü kereste, çivi, tel ve benzeri malzeme ve gereçlerin temini, yüklenici karı ve genel giderler dâhil ağaçtan yapılan seri kalıp bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler ölçülür.
NOT:
1- Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.
2- 1/1 ve daha yatık şev teşkil eden beton yüzleri için kalıp bedeli ödenmez.
3- Her biri 0,10 m2'den küçük boşluklarlar düşülmez. Boşluklar düşülmemişse boşluk yan yüzleri ile imalatın yere oturduğu yüzeye kalıp verilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,030/10		
		Kadron 0,020/10		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,005000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.300.2191	04.116/1	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	kg	0,100000
52.900.1037		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,005000
		İşçilik:		
		Yapılması ve sökülmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,300000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Toplam Satırı		
		%30 Münferit ve Dağınıklılık zamı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.