

19.100.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2062 (08.321)

Tanımı İş yerinde 1 m³ söndürülmüş kireç hazırlanması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	82,75	0,00	0,00
2023-1	847,00	0,00	0,00
2022-1	386,20	0,00	0,00
2014	75,85	0,00	0,00
2018	113,92	0,00	0,00
2013	68,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	539,00	0,00	0,00
2022-3	561,50	561,50	0,00
2016	92,80	0,00	0,00
2019	151,34	0,00	0,00
2020	199,30	0,00	0,00
2023-2	1000,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	94,45	0,00	0,00
2021	233,40	0,00	0,00

19.100.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

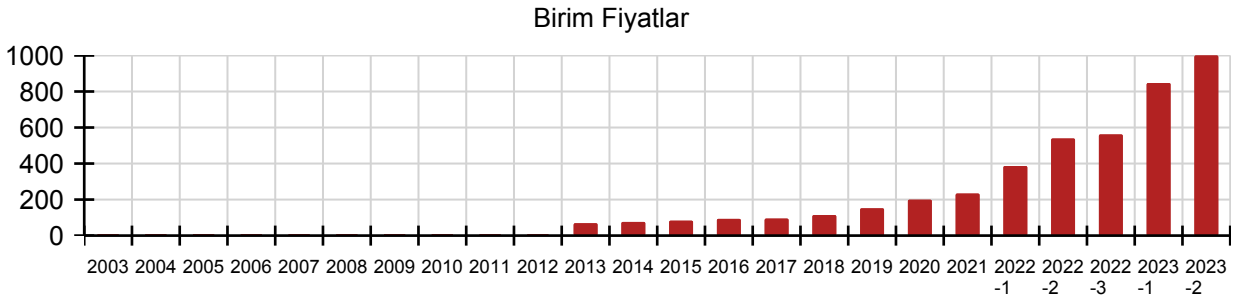

Yapım Şartları

İŞ YERİNDE 1 M3 SÖNDÜRÜLMEMİŞ PARÇA KALKER KİRECİ HAZIRLANMASI

19.100.2062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.6021	04.015	Söndürülmemiş parça kalker kireci, KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	kg	500,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		Söndürülmesi ve korunması		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.