52.170.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.170.1101**
Tanımı	Beher göz açıklığı 6 m ve daha küçük köprü veya menfezler için taşıyıcı iskele
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	219,46	0,00	0,00
2024	162,55	0,00	0,00
2023-2	106,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	76,35	0,00	0,00
2022-3	56,44	0,00	0,00
2022-2	40,29	0,00	0,00
2022-1	40,29	0,00	0,00
2021	24,75	0,00	0,00
2020	20,51	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

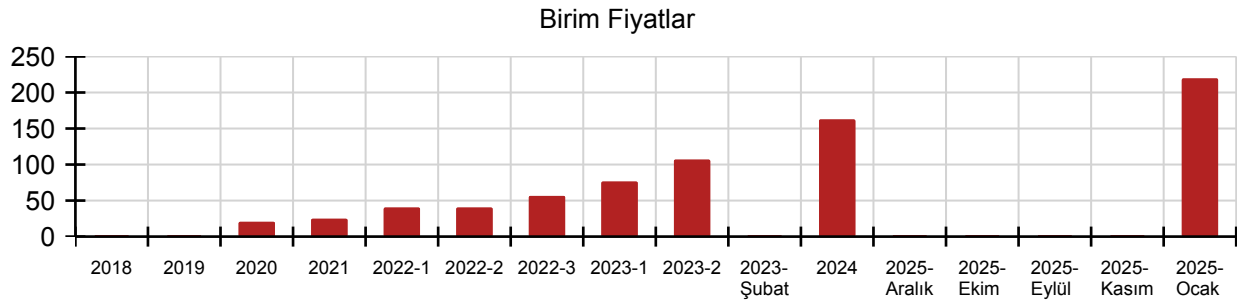

Yapım Şartları

TARİF: bir göz açıklığı 6.00 metre ve daha küçük köprü veya menfezler (kompozit köprü ve menfezler hariç) için taşıyıcı iskele: İskele projesinin idarece gerekli görülmesi halinde tanzimi ve idareye tasdik ettirilmesi, ahşap veya çelik iskele ve zeminin üstünde kalan kazık ve her türlü madenî aksam malzemelerinin, temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması ve muhafazası, tasdikli projesine göre kuruda ve su içinde iskelenin yapılması, beton dökümü esnasında iskelede vuku bulacak çöküntüleri tashih etmek için iskelenin altına işin önemine göre sert ağaçtan kama konulması, iskelenin uygun bir şekilde sökülebilmesi için kama, kum kutuları vesair indirme tesisatı ile teçhiz edilmesi, iş bittikten sonra zamanı gelince iskelenin sökülmesi, varsa kazıklarının çıkarılması, çıkarılamayan kazıkların başlarının zemin seviyesinden veya en alçak su seviyesinden 50 santimetre aşağısından kesilmesi ve icabeden diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, yardımcı tesisat, araç ve gereç giderleri, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil yalnız iskelenin; kazık, beton veya kargir gibi mesnetlere istinad etmesi halinde kazıkların tabiî zemine giren kısmına ve bu kısmın çıkarılmasına, beton veya kargir gibi inşaata ait bedellerle iş iskelesine ve servis iskelesine ait bedeller hariç bir göz açıklığı 6.00 metre ve daha küçük olan köprü veya menfezler için taşıyıcı iskele bir metreküp boşluk fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,004600
10.420.1051	04.275	Buldok kör bulon	kg	0,060000
52.900.4201		Demirden basit ihrazat (Kaynaklı kaynaksız), Çarık, Bilezik (Başlık) Kenet demirleri (ahşap inşaat için) gergi çubukları, ankraj demirleri, ahşap inşaatta kullanılacak ek levhaları, basit mennetler	kg	0,030000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,320000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
		Sökülmesi		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		NOT:		
		1 - Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltılması düz işçi saatine dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.