# 52.170.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **52.170.1107** |
| Tanımı | En yüksek noktası (yüksekliği) 8,01 - 10,00 m kadar olan yapı ve sınai imalata (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 446,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 332,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 214,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 149,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 107,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 77,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 77,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 48,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 40,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.170.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

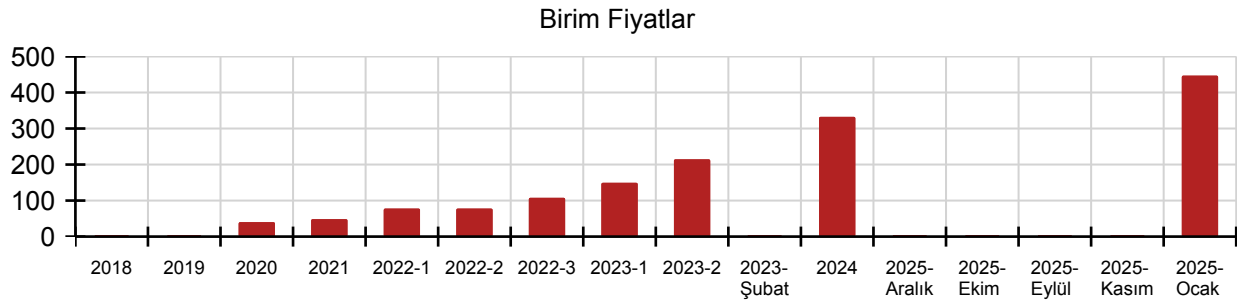


## Yapım Şartları

TARİF: Poz 52.170.1104'deki şartlar ve esaslar dâhilinde yapılan en yüksek noktası (yüksekliği) 8.01-10.00 metreye kadar olan yapı ve sınai imalata (menfez ve köprüler hariç) alt ahşap kalıp iskelesi bir metreküp boşluk fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1104'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.170.1104'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.170.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Kereste (zayiati ile) 1,00 / 5 x 0,037 | | |
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³ | 0,007400 |
| 10.420.1051 | 04.275 | Buldok kör bulon | kg | 0,055000 |
| 52.900.4201 | | Demirden basit ihrazat (Kaynaklı kaynaksız), Çarık, Bilezik (Başlık) Kenet demirleri (ahşap inşaat için) gergi çubukları, ankraj demirleri, ahşap inşaatta kullanılacak ek levhaları, basit mennetler | kg | 0,028000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,083000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Dülger (yapılması) 16 x 0,037 | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,592000 |
| | | Düz işçi (yapılması) 8 x 0,037 | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,296000 |
| | | Dülger (sökülmesi) | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,296000 |
| | | Düz işçi (sökülmesi) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,148000 |
| | | 1,00 m³ iskele boşluk hacmine ait iskele fiyatı | | |
| | | NOT: İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma yukarıdaki saatlere dahildir. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.