52.170.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.170.1127**
Tanımı	Sert keresteden yapı karkası yapılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	32140.63	0.00	0.00
2024	23387.50	0.00	0.00
2023-2	18246.88	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	16388.75	0.00	0.00
2022-3	14211.56	0.00	0.00
2022-2	9188.75	0.00	0.00
2022-1	9188.75	0.00	0.00
2021	5208.91	0.00	0.00
2020	4355.94	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

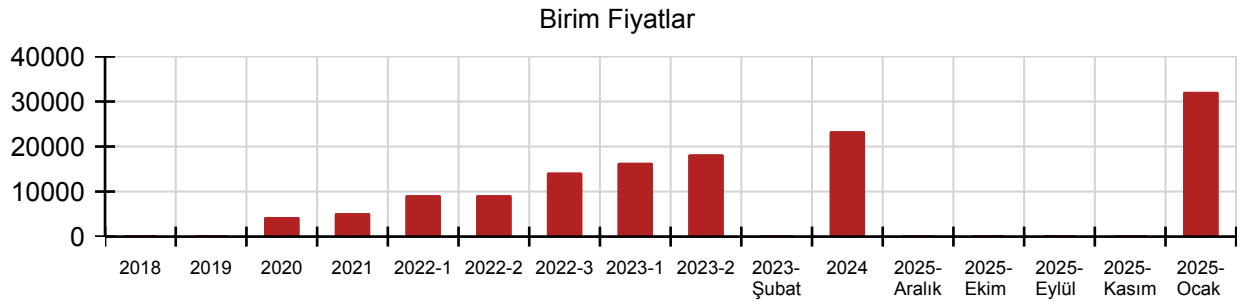

Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde sert keresteden yapı karkası yapılması için gerekli her türlü işçilik; malzeme (Her türlü kereste, çivi, bulon, bağlantı levhası ve benzeri malzeme) ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil sert keresteden yapı karkası yapılması bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1126'daki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	1.050000
		Bağlama malzemesi karşılığı (çivi, bulon, demir levha ve benzeri)		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	10.000000
		İşçilik:		
		Dülger (yapılması)		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	20.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.