52.170.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.170.1123**
Tanımı	2-3 katlı, kamalı, dişli tokmaklı ahşap kirişlerin yapılması, yerine konması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	20265.63	0.00	0.00
2024	14487.50	0.00	0.00
2023-2	10484.38	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	8656.25	0.00	0.00
2022-3	7039.06	0.00	0.00
2022-2	4753.13	0.00	0.00
2022-1	4753.13	0.00	0.00
2021	2775.16	0.00	0.00
2020	2340.94	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

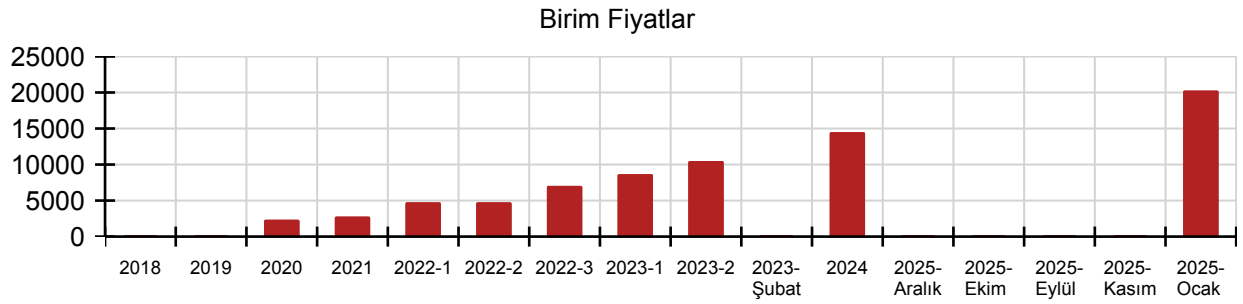

Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde 2 - 3 katlı kamalı, dişli, tokmaklı ahşap kirişlerin yapılması, yerlerine konulması, birleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik; malzeme ve zayiat makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri yüklenici karı ve genel giderler dâhil (yalnız bağlantı için kullanılan madenî aksam hariç) 2 - 3 katlı, kamalı dişli, tokmaklı ahşap kirişlerin yapılması ve yerine konulması bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Yapılan kiriş ve elemanların hacimleri projesinden metreküp cinsinden hesaplanır.
NOT:
a) Rendeleme gerektiği takdirde bedeli poz 52.170.1125 den ayrıca ödenir.
b) Bağlantı için kullanılacak madeni aksamın bedeli tartılarak kg cinsinden poz 52.180.1038 pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	1.000000
		Hazırlanması, birleşimlerin yapılması, yerlerine konması		
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	20.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.