52.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1003**
Tanımı	Nervürlü (3,01-10,00 Kg/m2) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	37844.69	0.00	0.00
2024	31784.63	0.00	0.00
2023-2	25257.81	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	19050.63	0.00	0.00
2022-3	18885.16	0.00	0.00
2022-2	13360.31	0.00	0.00
2022-1	13360.31	0.00	0.00
2021	7463.15	0.00	0.00
2020	4681.48	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

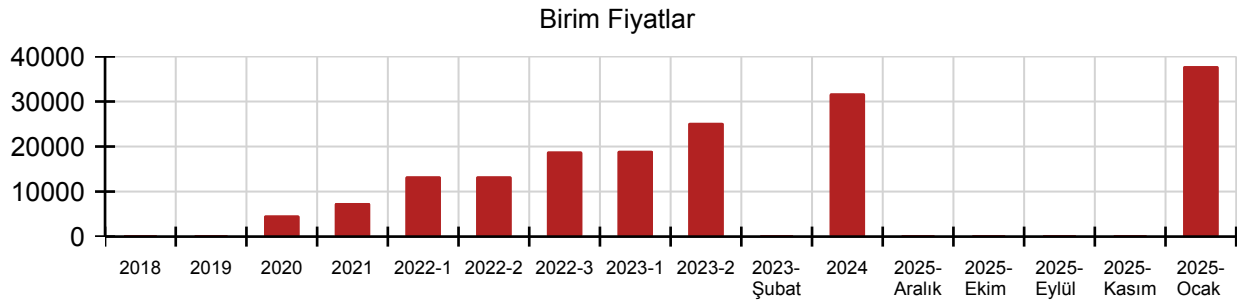

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.180.1001'daki esaslar dâhilinde nervürlü (3,01-10,00 kg/m2) lik hasır çeliğin projesine göre hazırlanması, yerine konulması ve zayiat dâhil bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: 52.180.1001'daki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4215		Hasır Çelik Hazırlanması (3-10 kg/m²)	Ton	1.025000
		İşçilik:		
		Manşon ve ekin yapılması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	5.000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	9.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	14.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.