52.180.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1005**
Tanımı	Nervürlü (1,50 Kg/m2 den az) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	38666.56	0.00	0.00
2024	32499.00	0.00	0.00
2023-2	25842.19	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	19498.44	0.00	0.00
2022-3	19352.04	0.00	0.00
2022-2	13679.69	0.00	0.00
2022-1	13679.69	0.00	0.00
2021	7696.84	0.00	0.00
2020	4843.66	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

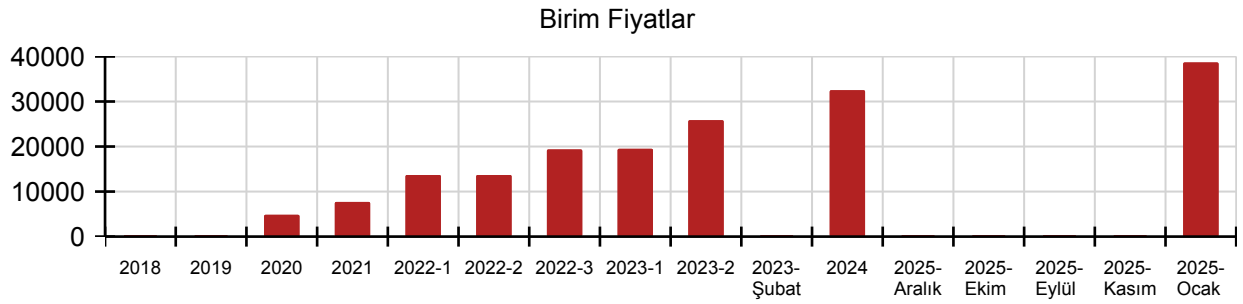

Yapım Şartları

TARİF: 4.00 mm ve daha büyük çaptaki IV b niteliğindeki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş (1.50 kg/m2 den az olacak şekilde) hasır çeliğin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve her türlü malzeme ve zayiat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dâhil 1 ton hasır çeliğin fiyatı
ÖLÇÜ: 52.180.1001'daki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4216		Hasır Çelik Hazırlanması (1,5 kg/m² den az)	Ton	1.025000
		İşçilik:		
		Manşon ve ekin yapılması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	5.000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	10.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.