52.180.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1006**
Tanımı	İdarece verilen Nervürlü (1,50 Kg/m2 den az) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	9609.50	0.00	0.00
2024	7313.70	0.00	0.00
2023-2	4548.75	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2978.75	0.00	0.00
2022-3	2059.75	0.00	0.00
2022-2	1556.88	0.00	0.00
2022-1	1556.88	0.00	0.00
2021	997.39	0.00	0.00
2020	789.74	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

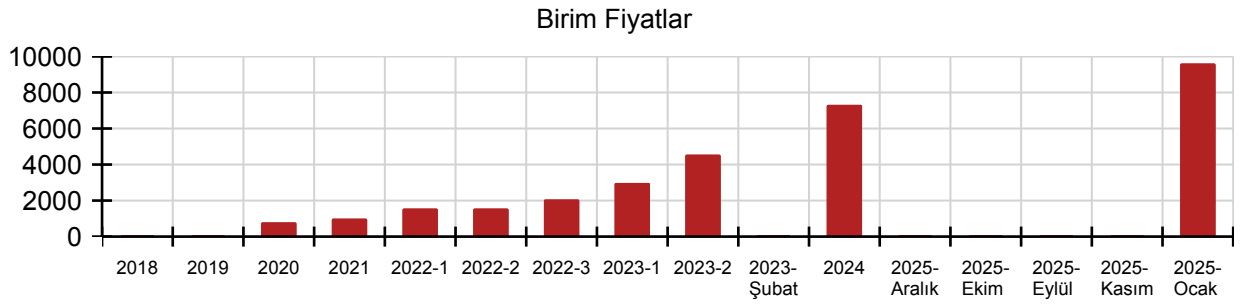

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.180.1005'daki esaslar dâhilinde idarece verilen nervürlü (1,50 Kg/m² den az) lik hasır çeliğin projesine göre hazırlanması, yerine konulması ve zayiat dâhil bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: 52.180.1001'daki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4216		Hasır Çelik Hazırlanması (1,5 kg/m² den az)	Ton	0.020000
		İşçilik:		
		Manşon ve ekin yapılması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	5.000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	10.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.