52.180.1048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1048**
Tanımı	Menfez - Köprülerde kurşun levha işleri
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	189.26	0.00	0.00
2024	152.79	0.00	0.00
2023-2	120.20	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	85.76	0.00	0.00
2022-3	72.51	0.00	0.00
2022-2	51.63	0.00	0.00
2022-1	51.63	0.00	0.00
2021	31.01	0.00	0.00
2020	24.23	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

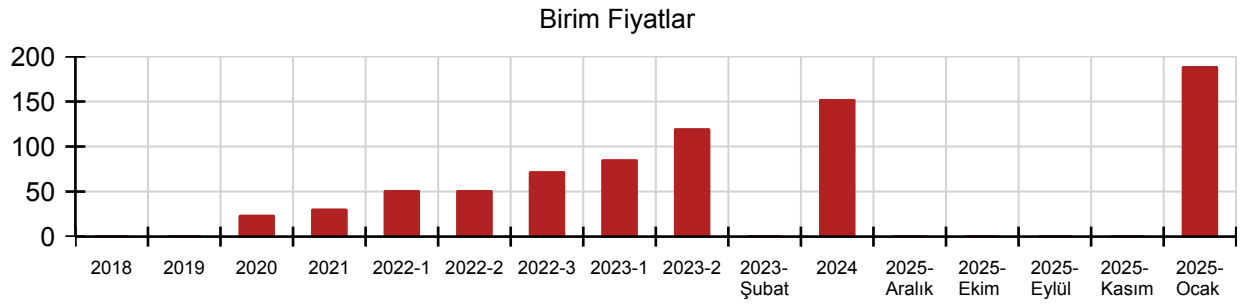

Yapım Şartları

TARİF: İdarece onaylanmış proje ve şartnamesine göre kurşun levhanın işlenerek hazırlanması, iş yerine taşınması, yerine konulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri, yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil menfez veya köprülerde kurşun levha işleri bir kg fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.180.1044'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2811	04.264	Kurşun levha (min. %99,98 saflıkta)	kg	1.000000
		İşçilik:		
		Taşınması, imali, yerine konması		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0.008000
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0.050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.