52.180.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1023**
Tanımı	Nervürlü betonarme demirinin (014- 028 mm) bükülmesi ve yerine konması
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	38458.23	0.00	0.00
2024	32846.15	0.00	0.00
2023-2	26029.58	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	19581.93	0.00	0.00
2022-3	19377.06	0.00	0.00
2022-2	13696.88	0.00	0.00
2022-1	13696.88	0.00	0.00
2021	7398.10	0.00	0.00
2020	4399.01	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

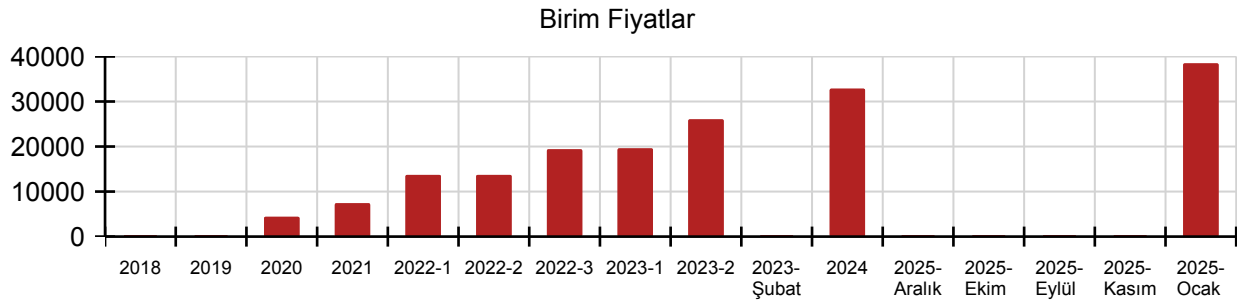

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.180.1021'deki esaslar dâhilinde Ø 14-28 mm'lik nervürlü betonarme demirlerinin projesine göre bükülmesi, yerine konulması ve zayiat dâhil bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1021'deki gibidir:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4206		Kalın (Ø 14 -32 mm) Tor çeliği hazırlanması	Ton	1.070000
		(Bağlama teli ve diğer zayiat dahil)		
		İşçilik:		
52.900.1041		Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	2.000000
		Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak bağlanması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	8.000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	12.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.