52.180.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1031**
Tanımı	Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	70895.45	0.00	0.00
2024	57966.24	0.00	0.00
2023-2	42589.21	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	30813.94	0.00	0.00
2022-3	27511.99	0.00	0.00
2022-2	19596.81	0.00	0.00
2022-1	19596.81	0.00	0.00
2021	11245.14	0.00	0.00
2020	7732.14	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

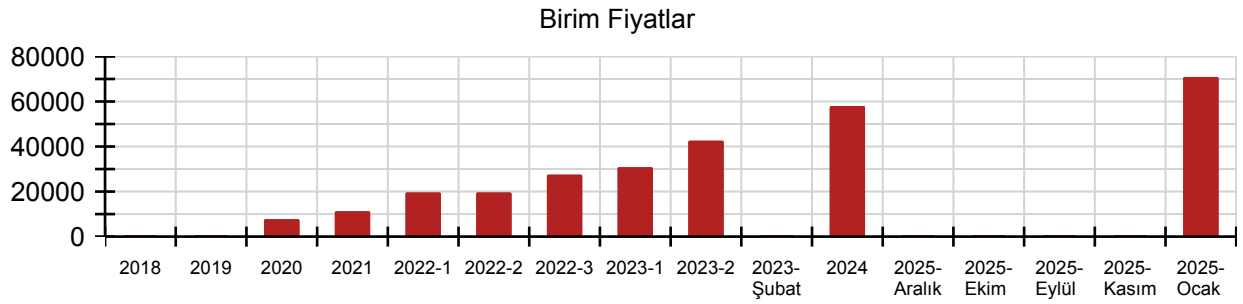

Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde münferit ve birleşik olarak kullanılan her türlü profil demirlerin temini, münferit ve birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç ve gereç, atölye giderleri ile atölye ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız demirin, taşınması hariç) profil demirlerinin münferit ve birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine konularak tespit edilmesi bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: Kullanılan profil demiri tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçilir. Ancak idare gerekli gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinde bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nezareten tartı ağırlığını tahkik edebilir.Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır % 7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetvelindekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
NOT: Aşık, basit olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, tünel içinde bırakılan demir veya çelik iksa ve benzeri imalat bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (Zayiatıyle)		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	1.020000
		Demir (Kaynak, perçin ve bulonlu irtibat karşılığı %5)		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	0.051000
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması karşılığı		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	7.000000
52.900.1043		Mobil vinçin 1 saatlik ücreti, 9 ton, 80 hp	Saat	2.000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	2.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı dahil		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.