55.210.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.210.1153**
Tanımı	F4 cinsi beton veya betonarme betonu yüzeyi veren düz kalıp
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1309.51	0.00	0.00
2024	953.49	0.00	0.00
2023-2	654.16	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	503.86	0.00	0.00
2022-3	390.91	0.00	0.00
2022-2	271.40	0.00	0.00
2022-1	271.40	0.00	0.00
2021	162.75	0.00	0.00
2020	136.18	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

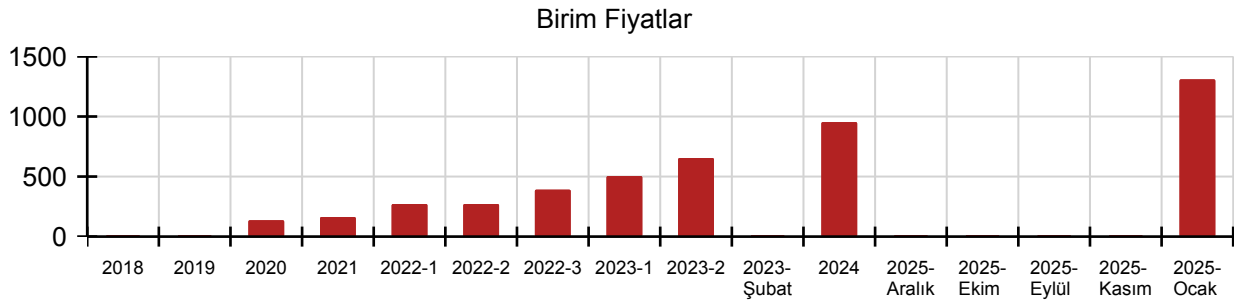

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma platformlarının yapılması, beton satıhlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzeylerinin gerekli yerlerde kontraplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi, kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri, yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, cıvata vesaire malzeme ile her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxylepoxsi kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5) getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflarla müteahhit karı ve genel masrafla karşılığı dâhil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2
ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.1153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kalıp (kârsız)		
55.210.1150		Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 cinsi)	m²	1.700000
		Not:		
		Poz No:55.210.1150'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.