55.210.7714 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.210.7714**
Tanımı	F4 cinsi
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1386.54	0.00	0.00
2024	1009.58	0.00	0.00
2023-2	692.64	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	533.50	0.00	0.00
2022-3	413.91	0.00	0.00
2022-2	287.38	0.00	0.00
2022-1	287.38	0.00	0.00
2021	172.33	0.00	0.00
2020	144.18	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.7714 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

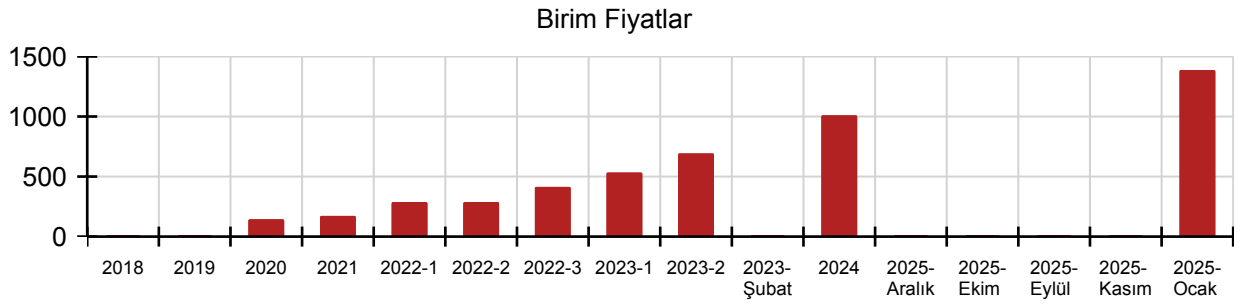

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sitemlerinin yapılması, çalıştırılması, bakımı dâhil Poz 55.210.1150'de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı. m2
ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.7714 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Düz kalıp (kârsız)		
55.210.1150		Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 cinsi)	m²	1.800000
		Not:		
		Poz No:55.210.1150'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.