55.210.2240 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.210.2240**
Tanımı	Her cins eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 cinsi)
Birimi	m²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1925.30	0.00	0.00
2024	1424.63	0.00	0.00
2023-2	928.55	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	664.54	0.00	0.00
2022-3	485.65	0.00	0.00
2022-2	348.18	0.00	0.00
2022-1	348.18	0.00	0.00
2021	215.10	0.00	0.00
2020	178.71	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.2240 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

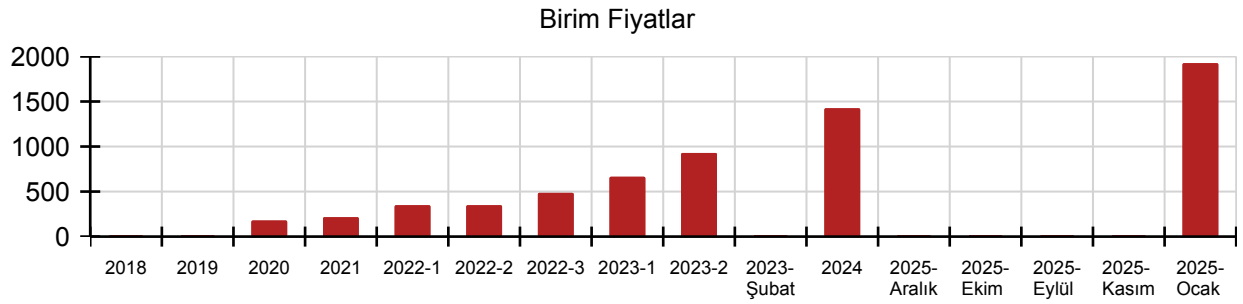

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dâhil Poz 55.210.1150'de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı m2
ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.2240 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,040/2=0,020		
		Kadron 0,072/4=0,018		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0.038000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0.500000
		Makina yağı (kullanılmış)		
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0.080000
		İşçilik:		
		Yapılması, rendelenmesi, sökülmesi, temizlenmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	3.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3.000000
		Not:		
		1- Birim fiyat yapılırken 2.sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır		
		2- Düz işçi saatına inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltması dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.