

15.560.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.560.1002 (23.256)

Tanımı Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	330,89	0,00	0,00
2016	353,09	0,00	0,00
2019	414,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	385,04	0,00	0,00
2018	361,48	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	331,53	0,00	0,00
2015	338,53	0,00	0,00
2023-1	1563,75	0,00	0,00
2021	645,78	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	994,19	0,00	0,00
2022-2	1281,69	0,00	0,00
2022-3	1291,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1824,38	0,00	0,00
2020	479,55	0,00	0,00

15.560.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

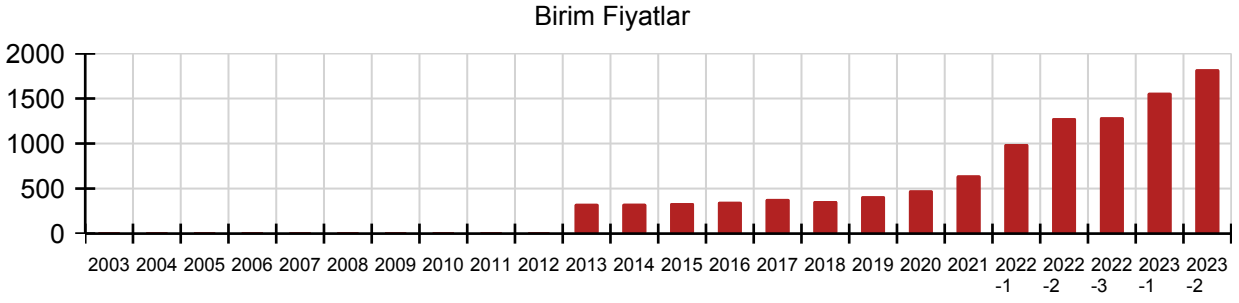

Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapađının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı:

Ölçü: Adet olarak hesaplanır.

Not: Rogar kapađı çevresinin dolgu, beton ve benzeri kaplama imalatları kendi pozundan ayrıca ödenir.

15.560.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1481	04.264/4A	Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elamanı (TS 1478 EN 124) (Yol kaplamaları, yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (Grup 4 En küçük D 400 sını	Adet	1,000000
		(Çerçeve, mafsal ve benzeri montaj elemanları dahil)		
		İşçilik:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.