55.230.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.230.1001**
Tanımı	Barajlarda betonarme demiri (yerli malı 0 6)
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	56861.38	0.00	0.00
2024	46642.95	0.00	0.00
2023-2	33981.88	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	24370.00	0.00	0.00
2022-3	22081.94	0.00	0.00
2022-2	15876.88	0.00	0.00
2022-1	15876.88	0.00	0.00
2021	8911.50	0.00	0.00
2020	5983.68	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

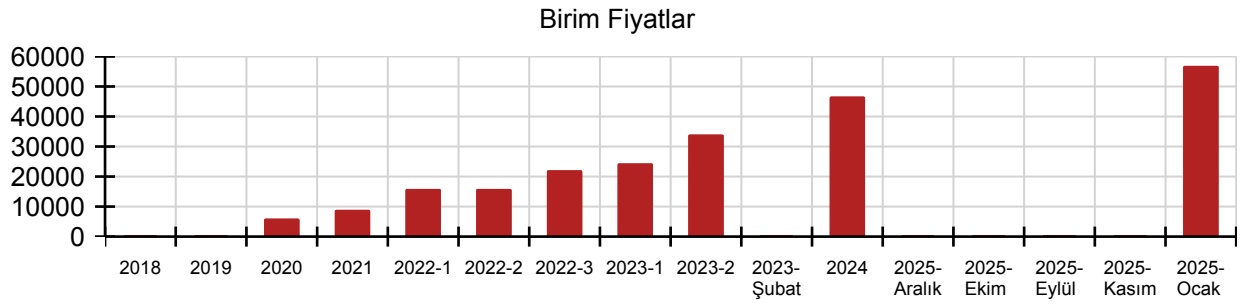

Yapım Şartları

TARİF: Ø6 mm çapında, betonarme demirlerinin satın alınması, yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin yapılması, projesine göre bükülüp hazırlanması, her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konması ve demirlerin bağlanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, zayiat müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, demir nakliyesi hariç, tatbik projesine göre yazılı boyutlar üzerinden ve Alman Normlarına göre hesap edilen betonarme demirinin beher ton fiyatı.
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (zayiat ve bağlama teli dahil)		
10.130.1701	04.250	Beton çelik çubugu,düz Ø 6 mm (S220)	kg	1070.000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	25.000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	60.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15.000000
		İstif ve muhafaza:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.