55.230.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.230.1015**
Tanımı	Mürekkep profil demirler
Birimi	Ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	85146.88	0.00	0.00
2024	68475.00	0.00	0.00
2023-2	48245.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	34177.00	0.00	0.00
2022-3	29433.63	0.00	0.00
2022-2	21357.63	0.00	0.00
2022-1	21357.63	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

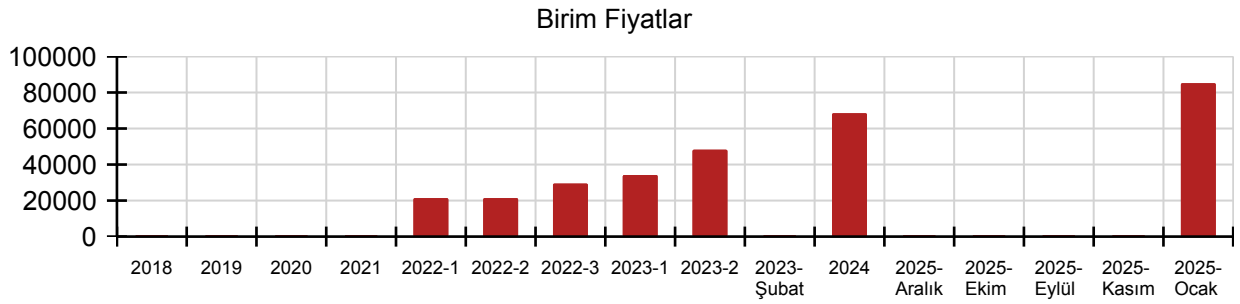

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.230.1014'deki şartlar altında yapılan ve birleştirilerek mürekkep halinde kullanılan I, T, U gibi profil demirlerinin beher ton fiyatı.
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Profil demiri (zayiatiyle)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1040.000000
		Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:		
		Profil demiri (zayiatiyle)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	73.000000
		İşçilik:		
		Hazırlanması ve yerine konması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	70.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	140.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.