55.230.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.230.1018**
Tanımı	Demir kapı ve kepenk
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	236,23	0,00	0,00
2024	183,13	0,00	0,00
2023-2	118,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	78,71	0,00	0,00
2022-3	58,85	0,00	0,00
2022-2	43,84	0,00	0,00
2022-1	43,84	0,00	0,00
2021	27,11	0,00	0,00
2020	20,51	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

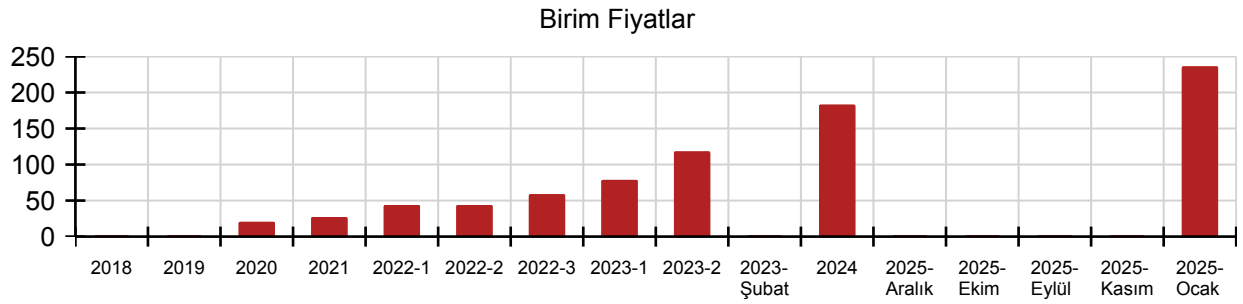

Yapım Şartları

TARİF: Demir kapı ve kepenk yapılması maksadıyla bunlara gerekli demirin satın alınması ve projesine göre kesilmesi, delinmesi, ittihat yerlerinin hazırlanması ve perçin, cıvata, kaynak vesaire kullanılarak imâli ve yerine konması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, nakliye bedeli hariç, tartılarak veya tatbik projesindeki ebat üzerinden hesap edilmek suretiyle ağırlığı elde edilen kapı veya kepengin beher kilogram fiyatı
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	1,100000
		Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri karşılığı:		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,110000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Yerine konması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.